

ATV930D55N4C

Przełmiennik częstotliwości ATV930 3-fazowe
380/480VAC 50/60Hz 55kW 106A IP21



Główne

Gama produktów	Altivar Process ATV900
Typ produktu lub komponentu	Przełmiennik częstotliwości
Zastosowanie urządzenia	Zastosowania przemysłowe
Skrócona nazwa urządzenia	ATV930
Wariant	Wersja standardowa Bez czopera hamulcowego
Przeznaczenie urządzenia	Silniki asynchroniczne Silniki synchroniczne
Sposób montażu	Montaż naścienny
Filtr EMC	Integrated conforming to EN/IEC 61800-3 category C3 with <= 150 m motor cable maxi
Stopień ochrony IP	IP21 zgodnie z IEC 61800-5-1 IP21 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony	UL type 1 zgodnie z UL 508C
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja wymuszona
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz (+/- 5 %)
Liczba faz sieci	3 fazy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	380...480 V (- 15...10 %)
Moc silnika w kW	55 kW (przeciążenie lekkie) 45 kW (przeciążenie ciężkie)
Moc silnika w KM	75 HP (przeciążenie lekkie) 60 HP (przeciążenie ciężkie)
Prąd obciążenia linii	97.2 A w 380 V (przeciążenie lekkie) 84.2 A w 480 V (przeciążenie lekkie) 81.4 A w 380 V (przeciążenie ciężkie) 71.8 A w 480 V (przeciążenie ciężkie)
Prąd spodziewany Isc	50 kA
Moc pozorna	70 kVA w 480 V (przeciążenie lekkie) 59.7 kVA w 480 V (przeciążenie ciężkie)
Ciągły prąd wyjściowy	106 A w 2.5 kHz (przeciążenie lekkie) 88 A w 2.5 kHz (przeciążenie ciężkie)
Maksymalny prąd przejściowy	132 A w czasie 60 s (przeciążenie ciężkie) 127.2 A w czasie 60 s (przeciążenie lekkie)
Profil sterowania silnika asynchronicznego	Standard stałego momentu Standard zmiennego momentu Tryb optymalizowanego momentu
Profil sterowania silnikiem synchronicznym	Silnik z magnesami stałymi Synchronous reluctance motor
Częstotliwość wyjściowa przełmiennika częstotliwości	0.1...599 Hz
Znamionowa częstotliwość łączeniowa	2.5 kHz
Częstość łączy	2.5...8 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych 1...8 kHz regulowany
Funkcja bezpieczeństwa	STO (bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego) SIL 3
Logika wejścia dyskretnego	16 predefiniowanych prędkości
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet/IP Modbus szeregowy Modbus TCP
Opcjonalne karty wyposażenia	Slot A : moduł komunikacyjny dla Profibus DP V1

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólnie opisy lub charakterystyki techniczne wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

dotatkowego

Slot A : moduł komunikacyjny dla Profinet
 Slot A : moduł komunikacyjny dla DeviceNet
 Slot A : moduł komunikacyjny dla kaskada
 CANopen RJ45
 Slot A : moduł komunikacyjny dla CANopen SUB-D
 9
 Slot A : moduł komunikacyjny dla CANopen zaciski
 śrubowe
 Slot A : moduł komunikacyjny dla EtherCAT
 Slot A/slot B/slot C : cyfrowy i analogowy moduł
 rozszerzeń wejść i wyjść
 Slot A/slot B/slot C : moduł rozszerzeń wyjść
 przekaźnikowych
 Slot B : 5/12 V cyfrowy moduł interfejsu enkodera
 Slot B : analogowy moduł interfejsu enkodera
 Slot B : moduł interfejsu przelicznika enkodera
 Communication module for Ethernet Powerlink

Uzupełnienie

Napięcie wyjściowe	<= napięcia zasilania
Kompensacja poślizgu silnika	Regulowany Automatyczne bez względu na obciążenie Może być stłumiony Niedostępne w silniku z magnesami stałymi
Rampy przyspieszania i zwalniania	Liniowe regulowane osobno od 0.01...9999 s
Hamowanie do zatrzymania	Poprzez wstrzykiwanie prądu stałego
Rodzaj zabezpieczenia	Silnik : zabezpieczenie cieplne Silnik : bezpieczne zdjęcie momentu obrotowego Silnik : przerwa w jednej z faz zasilających silnik Przebiegiennik częstotliwości : zabezpieczenie cieplne Przebiegiennik częstotliwości : bezpieczne zdjęcie momentu obrotowego Przebiegiennik częstotliwości : przegrzewanie Przebiegiennik częstotliwości : przetężenie między fazami wyjściowymi a ziemią Przebiegiennik częstotliwości : przekroczenie wartości napięcia wyjściowego Przebiegiennik częstotliwości : zabezpieczenie przed zwarcie Przebiegiennik częstotliwości : przerwa w jednej z faz zasilających silnik Przebiegiennik częstotliwości : przepięcia na szynie DC Przebiegiennik częstotliwości : przepięcia w linii zasilającej Przebiegiennik częstotliwości : spadek napięcia w linii zasilającej Przebiegiennik częstotliwości : zanik fazy linii zasilającej Przebiegiennik częstotliwości : przekraczanie prędkości Przebiegiennik częstotliwości : rozłączenie w obwodzie sterującym
Rozdzielczość częstotliwości	Zespół wyświetlacza : 0,1 Hz Wejście analogowe : 0.012/50 Hz
Przylączy elektryczne	Sterowanie, zacisk śrubowy : 0.5...1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Strona linii zasilającej, zacisk śrubowy : 70...120 mm ² (AWG 1/0...250 kcmil) Silnik, zacisk śrubowy : 70...120 mm ² (AWG 1/0...250 kcmil) Szyna prądu stałego (DC), zacisk śrubowy : 70...120 mm ² (AWG 1/0...250 kcmil)
Typ podłączenia	2 RJ45 (na karcie sterującej) dla Ethernet IP/Modbus TCP 1 RJ45 (na karcie sterującej) dla Modbus szeregowy
Interfejs fizyczny	2-przewodowe RS 485 dla Modbus szeregowy
Rodzaj transmisji	RTU dla Modbus szeregowy
Prędkość transmisji	10/100 Mbit/s dla Ethernet IP/Modbus TCP 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus szeregowy
Tryb wymiany	Pół-duplex, pełny duplex, automatyczne wykrywanie urządzeń dla Ethernet IP/Modbus TCP
Format danych	8 bitów, konfigurowalne nieparzyste, parzyste lub bez parzystości dla Modbus szeregowy
Rodzaj polaryzacji	Bez impedancji dla Modbus szeregowy
Liczba adresów	1...247 dla Modbus szeregowy
Sposób dostępu	Urządzenie "slave" dla Modbus TCP
Zasilanie	Zasilanie zewnętrzne dla wejść cyfrowych : 24 V DC (19...30 V) stała <= 1.25 mA (zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarcie) Zasilanie wewnętrzne potencjometru odniesienia (1 do 10 kΩ) : 10.5 V DC +/- 5 % stała <= 10 mA (zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarcie) Zasilanie wewnętrzne dla wejść cyfrowych i STO : 24 V DC (21...27 V) stała <= 200 mA (zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarcie)
Sygnalizacja lokalna	3 mono/dual colour LED for local diagnostic 5 dual colour LED for embedded communication status 2 dual colour LED for communication module status

	1 red LED for presence of voltage
Szerokość	290 mm
Wysokość	922 mm
Głębokość	325.5 mm
Masa produktu	56.5 kg
Numer wejścia analogowego	3
Typ wejścia analogowego	Napięcie konfigurowalne poprzez oprogramowanie AI1, AI2, AI3 : 0...10 V prąd stały (DC) impedancja 30 kΩ, rozdzielczość 12 bitów Prąd konfigurowalny poprzez oprogramowanie AI1, AI2, AI3 : 0...20 mA/4...20 mA impedancja 250 Ω, rozdzielczość 12 bitów
Liczba wejść dyskretnych	10
Typ wejścia dyskretnego	Programowalny DI1...DI8 : 24 V prąd stały (DC) (<= 30 V) impedancja 3.5 kΩ Programowalne jako wejście impulsowe DI7, DI8 0...30 kHz : 24 V prąd stały (DC) (<= 30 V) Bezpieczne wyłączenie momentu silnika STOA, STOB : 24 V prąd stały (DC) (<= 30 V) impedancja > 2.2 kΩm
Zgodność wejść	Wejście dyskretnie STOA, STOB : sterownik PLC poziomu 1 zgodnie z EN/IEC 61131-2 Wejście dyskretnie DI1...DI8 : sterownik PLC poziomu 1 zgodnie z EN/IEC 61131-2 Wejście impulsowe DI7, DI8 : sterownik PLC poziomu 1 zgodnie z IEC 65A-69
Logika wejścia dyskretnego	DI1...DI8, DI1...DI8 positive logic (source) : < 5 V (state 0) > 11 V (state 1) DI1...DI8, DI1...DI8 negative logic (sink) : > 16 V (state 0) < 10 V (state 1) DI7, DI8, DI7, DI8 positive logic (source) : < 0.6 V (state 0) > 2.5 V (state 1) STOA, STOB, STOA, STOB positive logic (source) : < 5 V (state 0) > 11 V (state 1)
Numer wyjścia analogowego	2
Typ wyjścia analogowego	Software-configurable voltage AQ1, AQ2, AQ1, AQ2 : 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits Software-configurable current AQ1, AQ2, AQ1, AQ2 : 0...20 mA impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
Liczba wyjść dyskretnych	2
Typ wyjścia dyskretnego	Logic output DQ+ : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA Programmable as pulse output DQ+ : 0...30 kHz (<= 30 V) DC, 20 mA Logic output DQ- : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
Czas trwania próbkowania	Wejście dyskretnie DI1...DI8 : 2 ms (+/- 0,5 % ms) Wejście impulsowe DI7, DI8 : 5 ms (+/- 1 ms) Wejście analogowe AI1, AI2, AI3 : 1 ms (+/- 1 ms) Wyjście analogowe AQ1, AQ3 : 5 ms (+/- 1 ms)
Dokładność	Wejście analogowe AI1, AI2, AI3 : +/- 0,6 % dla zmian temperatury 60 °C Wyjście analogowe AQ1, AQ3 : +/- 1 % dla zmian temperatury 60 °C
Błąd liniowości	Wejście analogowe AI1, AI2, AI3 : +/- 0,15 % maksymalnej wartości Wyjście analogowe AQ1, AQ3 : +/- 0,2 %
Maksymalny prąd łączeniowy	Wyjście przełącznika R1 na indukcyjne obciążenie (cos fi = 0.4 oraz L/R = 7 ms) : 2 A w 250 V AC Wyjście przełącznika R1 na indukcyjne obciążenie (cos fi = 0.4 oraz L/R = 7 ms) : 2 A w 30 V DC Wyjście przełącznika R2, R3 na indukcyjne obciążenie (cos fi = 0.4 oraz L/R = 7 ms) : 2 A w 250 V AC Wyjście przełącznika R2, R3 na indukcyjne obciążenie (cos fi = 0.4 oraz L/R = 7 ms) : 2 A w 30 V DC Wyjście przełącznika R1 na rezystancyjne obciążenie (cos fi = 1) : 3 A w 250 V AC Wyjście przełącznika R1 na rezystancyjne obciążenie (cos fi = 1) : 3 A w 30 V DC Wyjście przełącznika R2, R3 na rezystancyjne obciążenie (cos fi = 1) : 5 A w 250 V AC Wyjście przełącznika R2, R3 na rezystancyjne obciążenie (cos fi = 1) : 5 A w 30 V DC
Liczba wyjść przełącznika	3
Typ wyjścia przełącznikowego	Konfigurowalny przełącznik logiczny R1 : przełącznik zwarcia NO/NZ wytrzymałość elektryczna 100000 cykl Konfigurowalny przełącznik logiczny R2 : przełącznik sekwencyjny NO wytrzymałość elektryczna 1000000 cykl Konfigurowalny przełącznik logiczny R3 : przełącznik sekwencyjny NO wytrzymałość elektryczna 1000000 cykl
Czas odświeżania	Wyjście przełącznika R1, R2, R3 : 6 ms (+/- 0,5 % ms)
Minimalny prąd łączeniowy	Wyjście przełącznika R1, R2, R3 : 5 mA w 24 V DC
Izolacja	Pomiędzy zasilaniem a zaciskami sterującymi
Stopień ochrony IP	IP21

Środowisko

Rezystancja izolacji	> 1 mΩ w napięcie stałe probiercze 500 V DC przez 1 minutę do ziemi
----------------------	---



poziom hałas	68.3 dB zgodnie z 86/188/EEC
strata mocy w watach (W)	131 W (konwekcja naturalna) w 380 V częstotliwość przełączania 2.5 kHz 917 W (konwekcja wymuszona) w 380 V częstotliwość przełączania 2.5 kHz
odporność na wibracje	1 gn (f = 13...200 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1.5 mm międzyszczytowe (f = 2...13 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn w czasie 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
objętość powietrza chłodzącego	295 m3/h
Położenie pracy	Pionowy +/- 10 stopni
THDi	<= 48 % od 80...100% obciążenia zgodnie z IEC 61000-3-13
kompatybilność elektromagnetyczna	1.2/50 µs - 8/20 µs badanie odporności na przepięcia poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar poziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-4 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2 Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3 Prowadzone badanie odporności na zakłócenia o częstotliwości radiowej poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-6
stopień zanieczyszczenia	2 EN/IEC 61800-5-1
odporność na czynniki środowiskowe	Odporność na zanieczyszczenie chemiczne klasa 3C3 zgodnie z EN/IEC 60721-3-3 Odporność na kurz klasa 3S3 zgodnie z EN/IEC 60721-3-3
wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji zgodnie z IEC 60068-2-3
temperatura otoczenia dla pracy	50...60 °C ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych -15...50 °C bez zmniejszania wartości znamionowych
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 1000...4800 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
normy	EN/IEC 61800-3 UL 508C EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-13 IEC 60721-4 IEC 61508 IEC 13849-2 EN/IEC 61800-3 (środowisko 1 kategoria C2) EN/IEC 61800-3 (środowisko 2 kategoria C3)
certyfikaty produktu	CSA TÜV UL REACH
oznakowanie	CE

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 1526 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny


Dimensions

Front and Left View

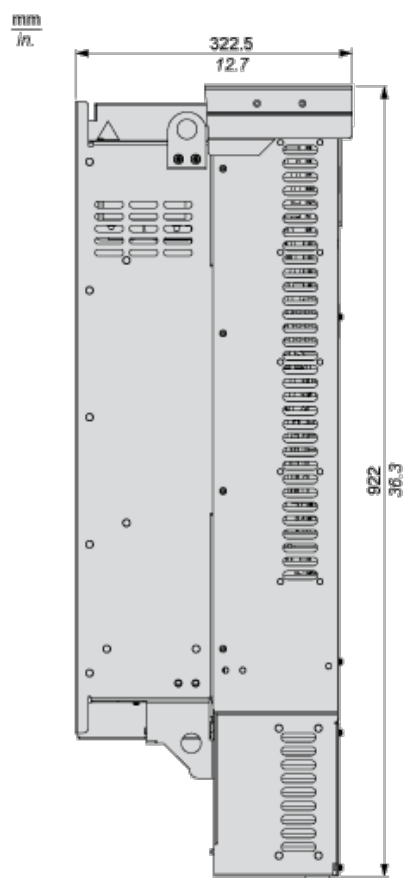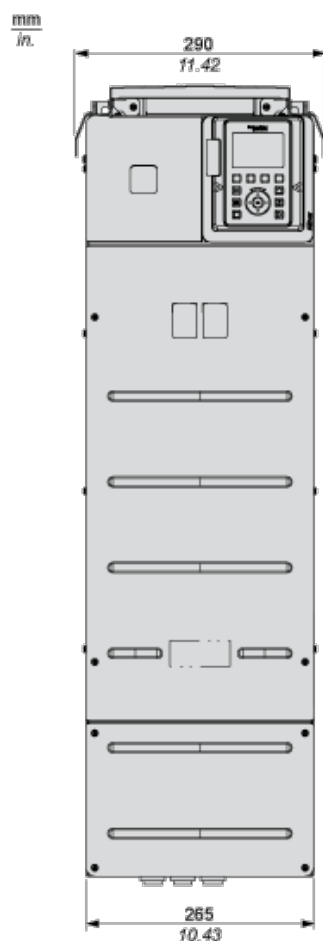


Drives without IP21 Top Cover

Rear view

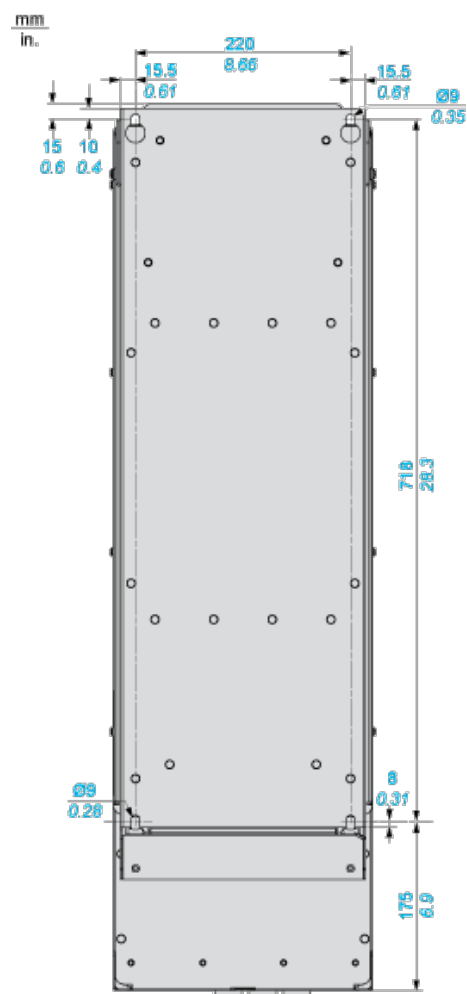

Clearances

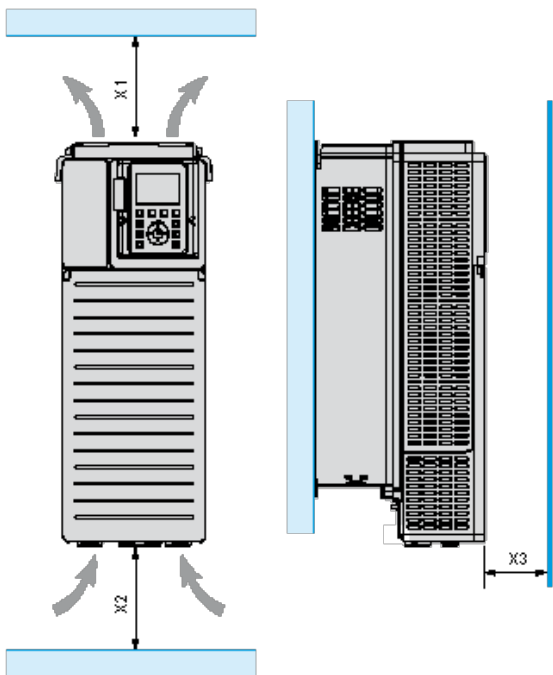


X1	X2	X3
≥ 100 mm (3.94 in.)	≥ 100 mm (3.94 in.)	≥ 10 mm (0.39 in.)

- Mount the device in a vertical position ($\pm 10^\circ$). This is required for cooling the device.
- Do not mount the device close to heat sources.
- Leave sufficient free space so that the air required for cooling purposes can circulate from the bottom to the top of the drive.


Mounting Types

Mounting Type A: Individual IP21

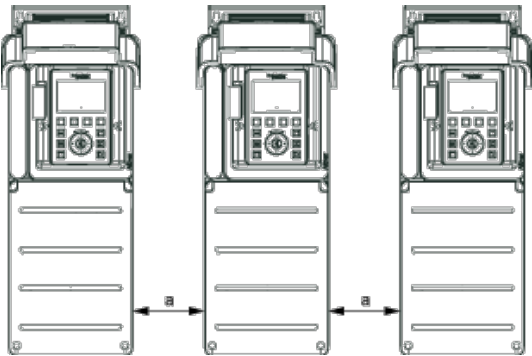


a ≥ 110 mm (4.33 in.)

Mounting Type B: Side by Side IP20 (Possible, 2 Drives Only)

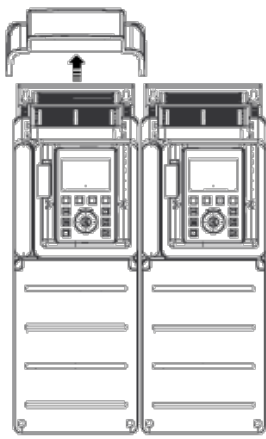

Mounting Type C: Individual IP20

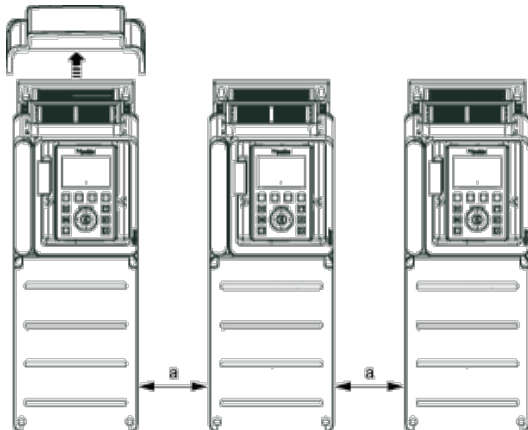


$a \geq 110 \text{ mm (4.33 in.)}$

=

Three-Phase Power Supply with Upstream Breaking via Line Contactor

Connection diagrams conforming to standards EN 954-1 category 1 and IEC/EN 61508 capacity SIL1, stopping category 0 in accordance with standard IEC/EN 60204-1

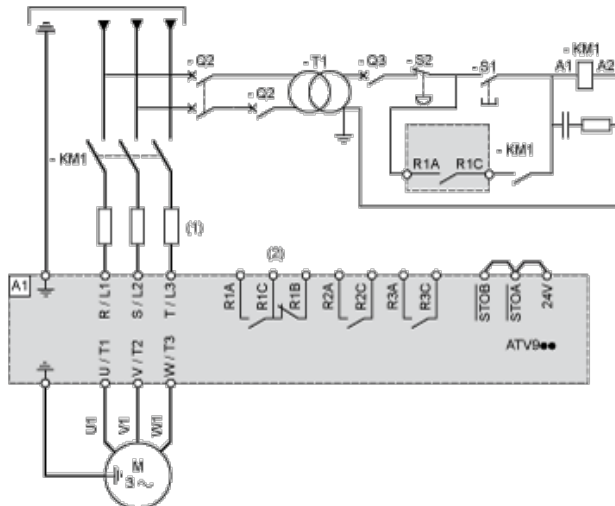

(1) Line choke if used

(2) Use relay R1 set to operating state Fault to switch Off the product once an error is detected.

A1 : Drive

KM1 :Line Contactor

Q2, Circuit breakers

Q3 :


S1, Pushbuttons

S2 :

T1 : Transformer for control part

Three-Phase Power Supply with Downstream Breaking via Contactor

Connection diagrams conforming to standards EN 954-1 category 1 and IEC/EN 61508 capacity SIL1, stopping category 0 in accordance with standard IEC/EN 60204-1

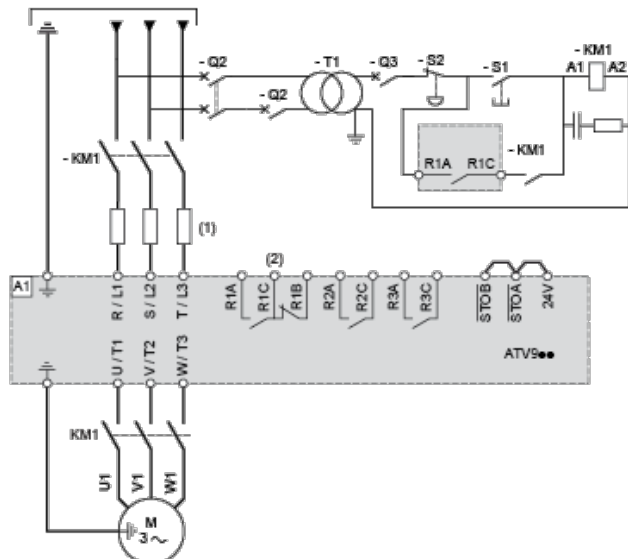


- (1) Line choke if used
- (2) Use relay R1 set to operating state Fault to switch Off the product once an error is detected.

A1 : Drive

KM1 :Contactor

Control Block Wiring Diagram

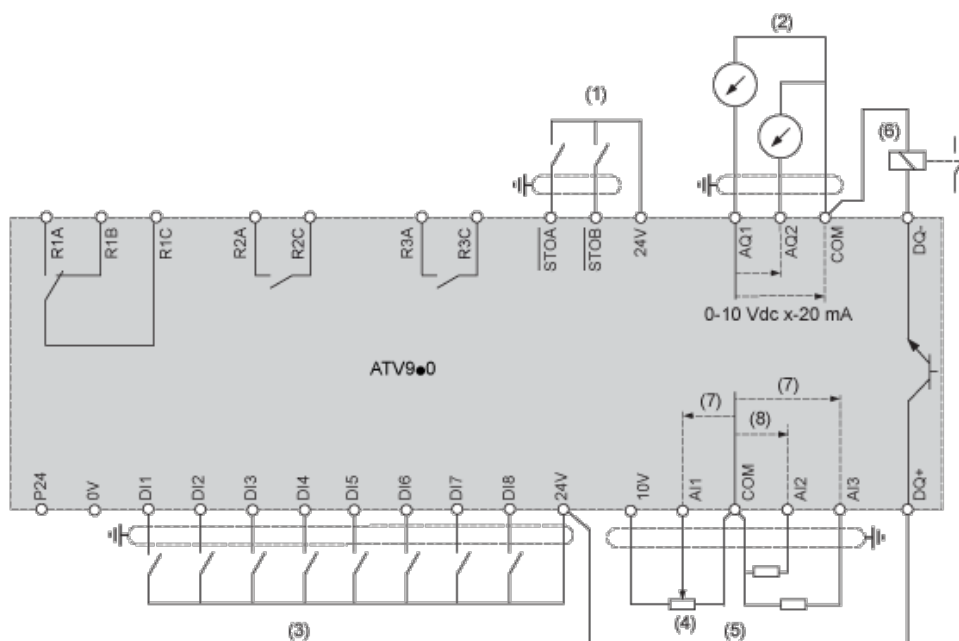

- (1) Safe Torque Off
- (2) Analog Output
- (3) Digital Input
- (4) Reference potentiometer
- (5) Analog Input
- (6) Digital Output
- (7) 0-10 Vdc, x-20 mA
- (8) 0-10 Vdc, -10 Vdc...+10 Vdc

R1A, Fault relay

R1B,

R1C :


R2A, Sequence relay

R2C :

R3A, Sequence relay

R3C :

Sensor Connection




It is possible to connect either 1 or 3 sensors on terminals AI1 or AI3

Sink / Source Switch Configuration


The switch is used to adapt the operation of the logic inputs to the technology of the programmable controller outputs.

- Set the switch to Source (factory setting) if using PLC outputs with PNP transistors.
- Set the switch to Ext if using PLC outputs with NPN transistors.


Switch Set to SRC (Source) Position Using the Output Power Supply for the Digital Inputs

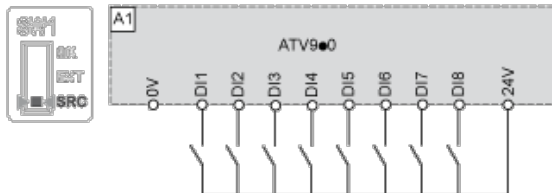


Switch Set to SRC (Source) Position and Use of an External Power Supply for the DIs

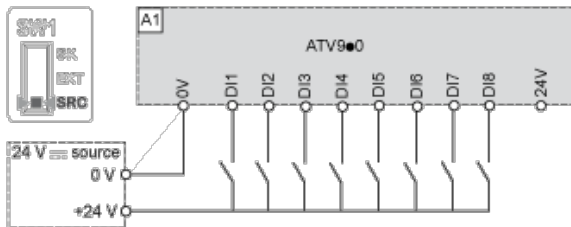


Switch Set to SK (Sink) Position Using the Output Power Supply for the Digital Inputs

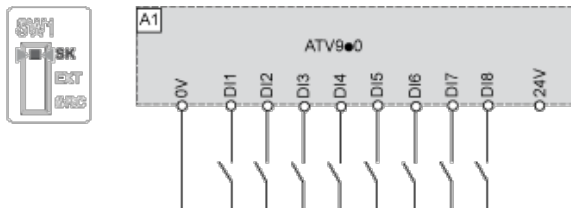

Switch Set to EXT Position Using an External Power Supply for the DIs

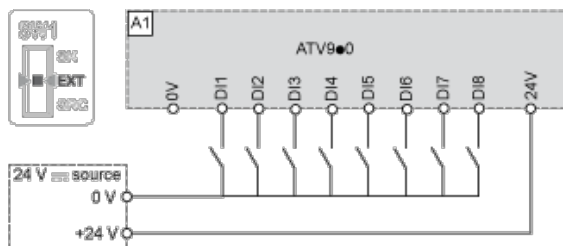

Derating Curves

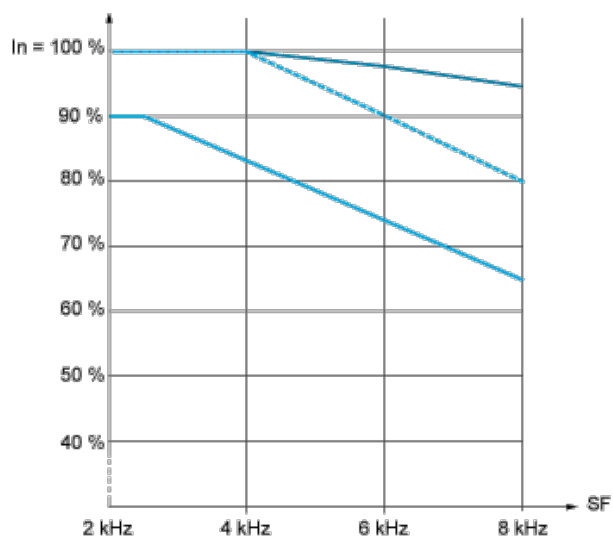

— 40 °C (104 °F) - Mounting type A, B and C

- - - 50 °C (122 °F) - Mounting type A, B and C

— 60 °C (140 °F) - Mounting type B and C

In : Nominal Drive Current

SF : Switching Frequency