

Moduł komunikacyjny EtherNet/IP



Figure similar

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły komunikacyjne
oznaczenie produktu	Moduł komunikacyjny
wykonanie produktu	EtherNet/IP
Nr artykułu producenta	
- rozrusznika łagodnego rozruchu - rozrusznika łagodnego rozruchu - rozrusznika łagodnego rozruchu	3RW50 3RW52 3RW55

Ogólne dane techniczne

Stopień ochrony IP	IP20
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	A

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	126 mm
szerokość	28 mm

głębokość	82 mm
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	5 000 m; Obniżenie wartości znamionowych od 1000 m, patrz katalog
waga bez opakowania	0,1 kg

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	
• podczas pracy • podczas magazynowania i transportu	-25 ... +60 °C; od 40°C zwracać uwagę na obniżenie wartości znamionowych urządzenia podstawowego -40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa	
• podczas pracy zg. z IEC 60721 • podczas magazynowania zg. z IEC 60721 • podczas transportu zg. z IEC 60721	3K6 (bez obładzania, kondensacja jedynie sporadycznie), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6 1K6 (kondensacja jedynie sporadycznie), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4 2 K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. wysokość upadku 0,8 m)

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval			Declaration of Conformity	
 CCC	 CSA	 UL		Miscellaneous  EG-Konf.
Test Certificates	Marine / Shipping			other
Type Test Certificates/Test Report  ABS	 LRS	 PRS	Confirmation	Miscellaneous

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0CE00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0CE00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CE00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0CE00&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwalania, I_t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CE00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0CE00&objecttype=14&gridview=view1>

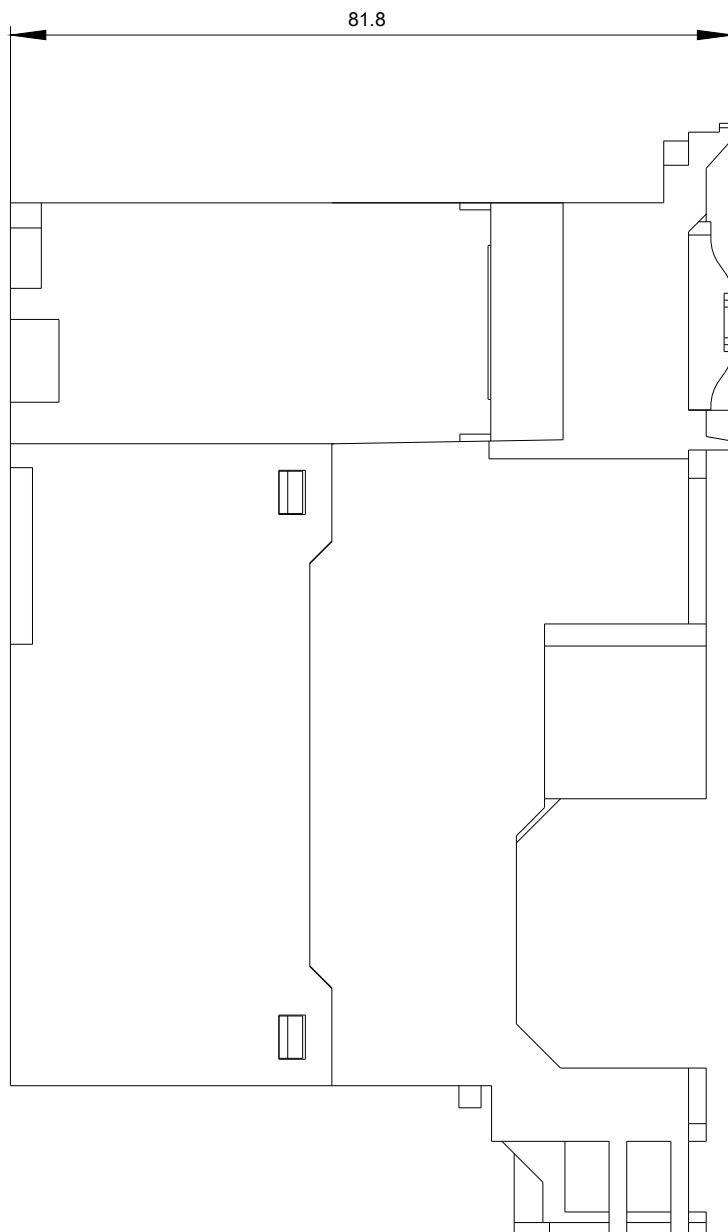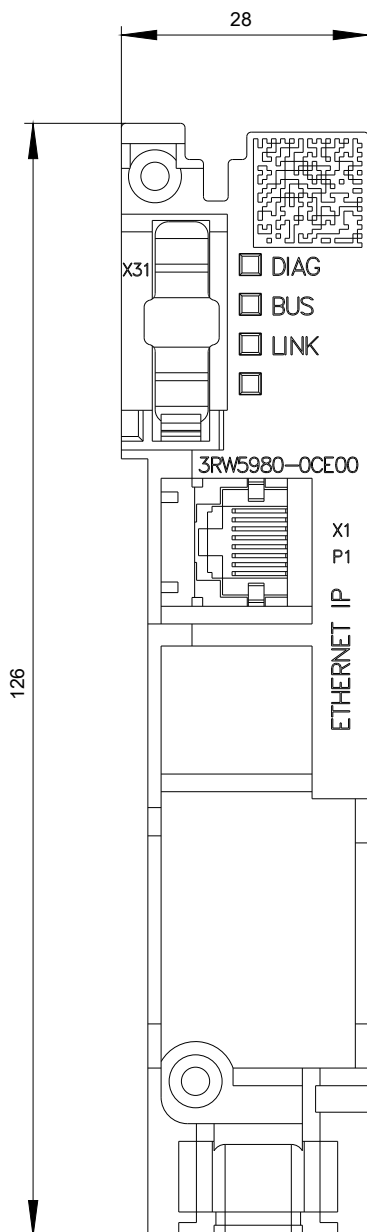

-A

-X31

-X1:P1



Ostatnia zmiana:

08.01.2020