

Moduł komunikacyjny Modbus RTU



Figure similar

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły komunikacyjne
oznaczenie produktu	Moduł komunikacyjny
wykonanie produktu	Modbus RTU
Nr artykułu producenta	
• rozrusznika łagodnego rozruchu • rozrusznika łagodnego rozruchu • rozrusznika łagodnego rozruchu • rozrusznika łagodnego rozruchu	3RW50 3RW51 3RW52 3RW55

Ogólne dane techniczne

Stopień ochrony IP	IP20
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	A

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	126 mm

szerokość	28 mm
głębokość	82 mm
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	5 000 m; Obniżenie wartości znamionowych od 1000 m, patrz katalog
waga bez opakowania	0,1 kg

Przyłącza/ Zaciski

Rodzaj możliwych do podłączenia przekrojów poprzecznych przewodów

- dla obwodu sterowniczego jednożyłowy 1x (0,2 mm² ... 2,5 mm²)
- dla obwodu sterowniczego drobnożyłowy z tulejką kablową 1x (0,25 mm² ... 2,5 mm²), 2x (0,5 mm² ... 1,5 mm²)
- dla obwodu sterowniczego drobnożyłowy bez tulejki kablowej 1x (0,2 mm² ... 2,5 mm²)
- w przypadku AWG przewodów dla obwodu sterowniczego jednożyłowy 1x (24 ... 12)
- w przypadku AWG przewodów dla obwodu sterowniczego z tulejką kablową 1x (24 ... 12)

Warunki środowiska

temperatura otoczenia

- podczas pracy -25 ... +60 °C; od 40°C zwracać uwagę na obniżenie wartości znamionowych urządzenia podstawowego
- podczas magazynowania i transportu -40 ... +80 °C

Kategoria środowiskowa

- podczas pracy zg. z IEC 60721 3K6 (bez obładzania, kondensacja jedynie sporadycznie), 3C3 (bez słonej mgły), 3S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 3M6
- podczas magazynowania zg. z IEC 60721 1K6 (kondensacja jedynie sporadycznie), 1C2 (bez słonej mgły), 1S2 (piasek nie może dostać się do urządzeń), 1M4
- podczas transportu zg. z IEC 60721 2 K2, 2C1, 2S1, 2M2 (maks. wysokość upadku 0,8 m)

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0CR00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0CR00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CR00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0CR00&lang=en


Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I²t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0CR00/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0CR00&objecttype=14&gridview=view1>

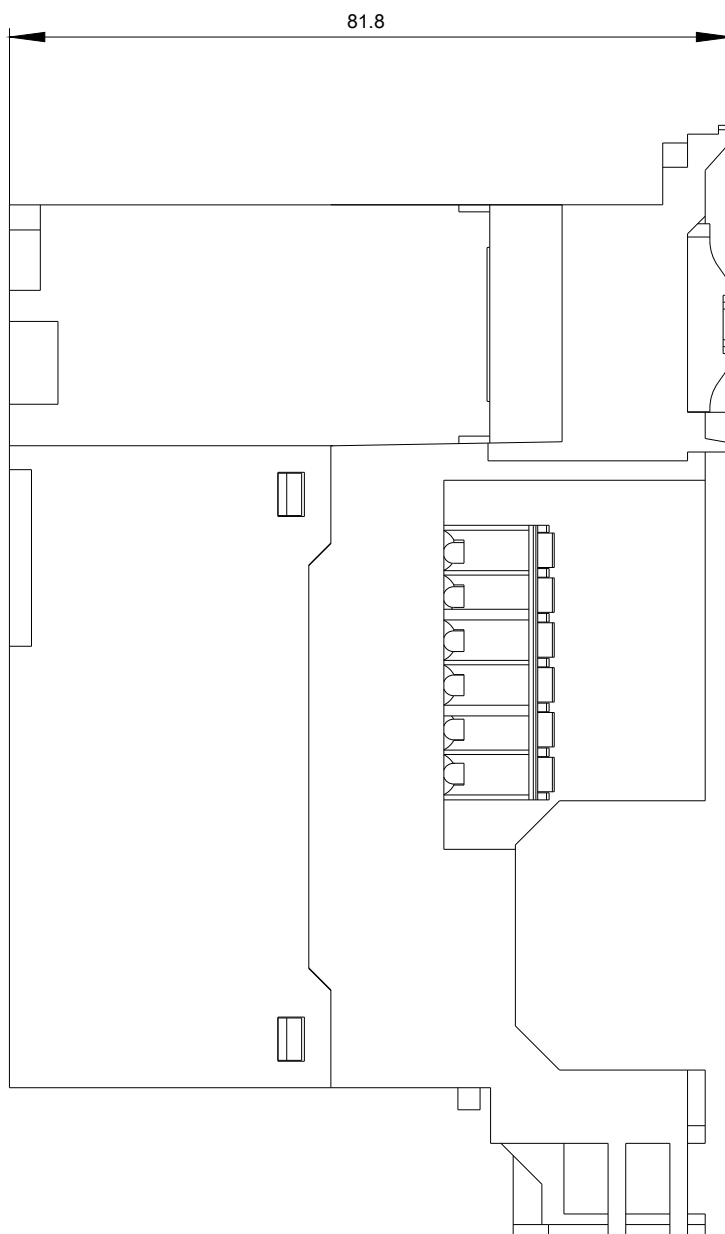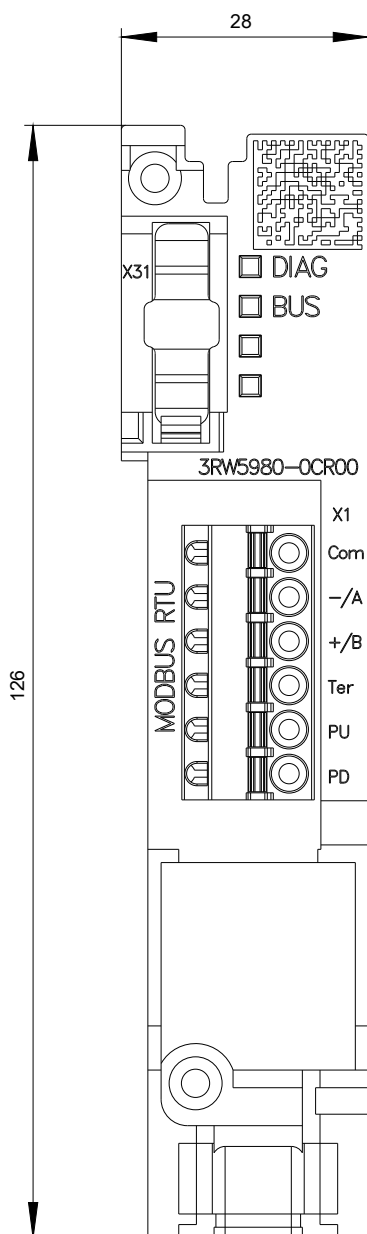

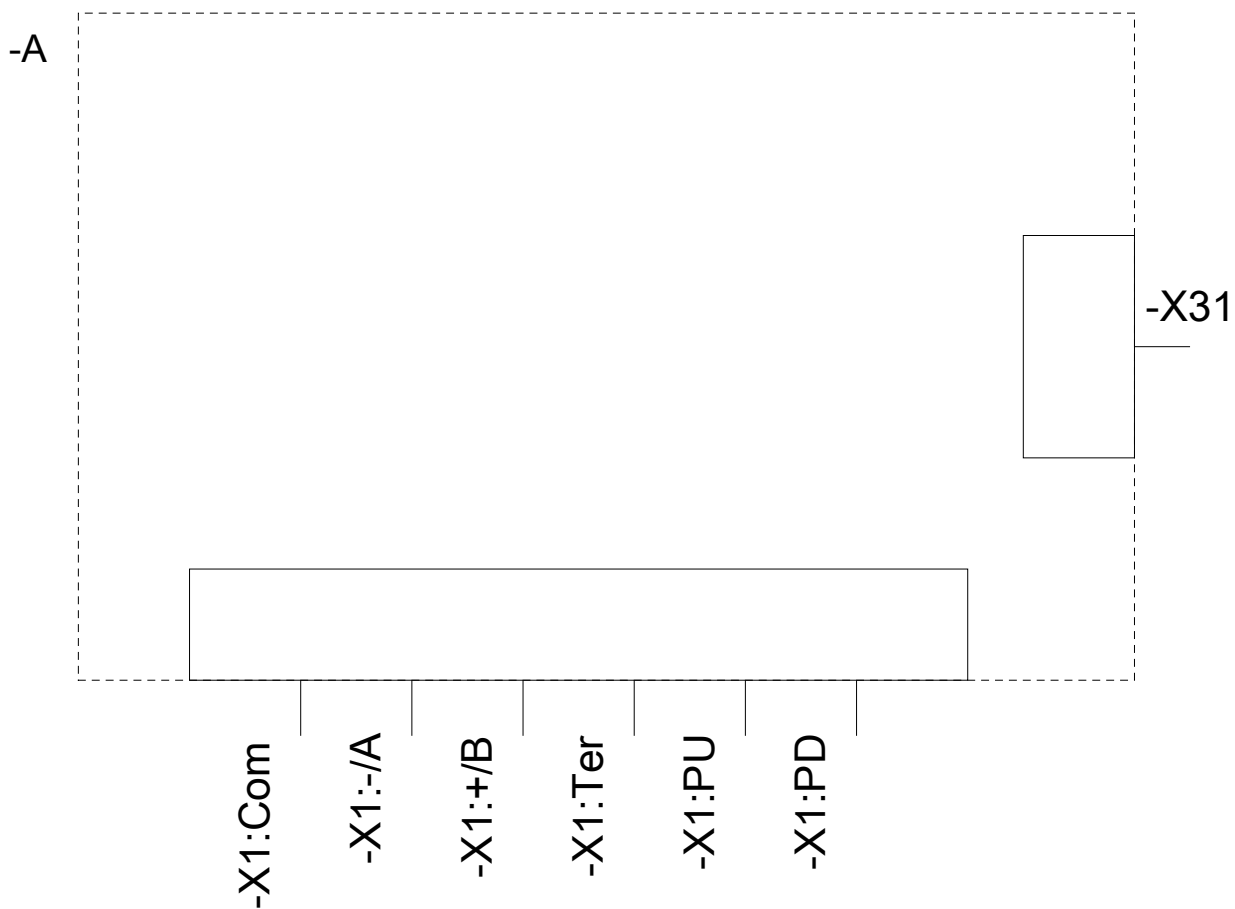

Ostatnia zmiana:

08.01.2020