


czujnik ultradźwiękowy
czujnik odbiciowy
RUC300-M3047-AP8X-H1141


TURCK

Industrial
Automation

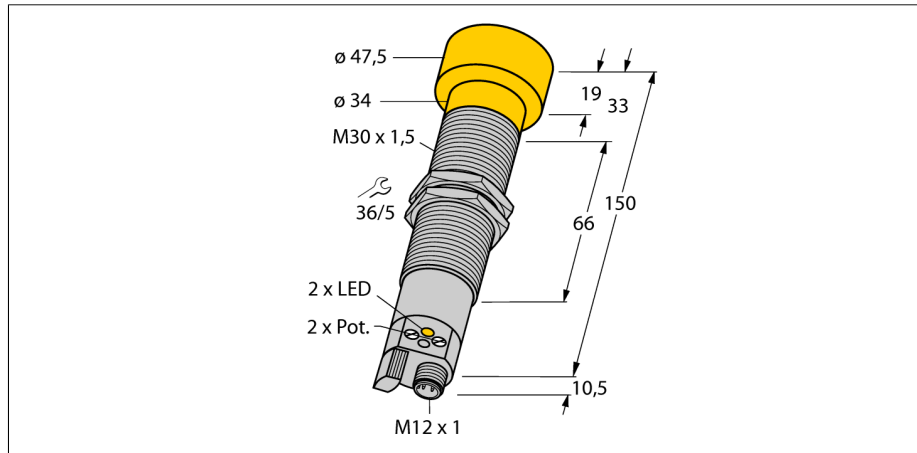

- Górna i dolna granica zakresu ustawialna za pomocą potencjometru
- Pozostałe parametry ustawialne za pomocą programatora RU-PDI (akcesoria)
- wyjście tranzystorowe PNP (styk NO)
- możliwość synchronizacji
- kąt rozwarcia wiązki 6°

Schemat podłączenia



Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe wykorzystają wiązkę ultradźwiękową do bezkontaktowej detekcji różnych obiektów. Niezależnie czy są to obiekty przezroczyste czy nie, metaliczne czy niemetaliczne lub płynne, stałe czy sypkie. Negatywny wpływ na pracę czujników mają środowiska, w których występują spreje, pył lub deszcz.

Typ	RUC300-M3047-AP8X-H1141
Nr kat.	1840400
Wykonanie	cyldryczna/gwintowana, M30
Wymiary	Ø30x 160.5 mm
Materiał obudowy	Metal, CuZn
Podłączenie	złącze, M12 x 1
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Napięcie zasilania	20...30VDC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 300 mA
Funkcja wyjścia	styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania	2 Hz
Spadek napięcia przy I _a	≤ 3 V
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak/ cykliczne
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	całkowita
Zabezpieczenie przed przerwą w obwodzie	tak
Max zakres wykrywania	≥ 40...≤ 300 cm
Częstotliwość wiązki ultradźwiękowej	120 kHz
Powtarzalność	≥ ± 5 mm
Histeresa	≤ 20 mm

czujnik ultradźwiękowy
czujnik odbiciowy
RUC300-M3047-AP8X-H1141

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Wymiary
RU-PDI	1890000	programator konfigurujący czujniki ultradźwiękowe serii RU...-M18 i RUC...-M30	