

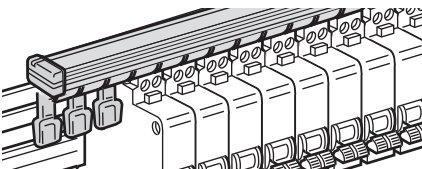

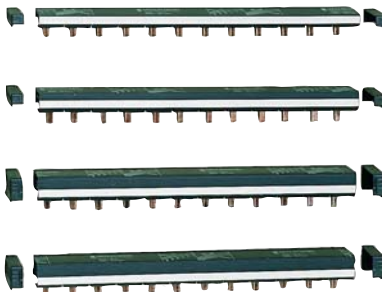



Szyny sztyftowe			
Akcesoria	1P+N i 3P+N		
	043532 		
Funkcja	Szyna sztyftowa ułatwia instalację aparatów modułowych Schneider Electric. ■ Dostarczane z dwoma osłonami bocznymi. ■ Możliwość oznaczenia odpływów. ■ Oznaczenie miejsca cięcia na szynach miedzianych i materiale izolacyjnym. ■ Samogasnący materiał izolacyjny, kolor RAL 7016. ■ Na niewykorzystane zęby mogą być założone osłony izolacyjne.		
Schemat połączeń	DB105674  DB105675  Szyna sztyftowa pozwala na demontaż modułu (1-2)		
Zastosowania	■ Zasilanie przewodami: □ przewód 16 mm² dla DPN □ przewód 10 mm² dla STI		
	1P+N	1P+N	3P+N
Numer katalogowy	14880	14890	14899
Liczba modułów 9 mm	26	48	48
Zestaw	1	2	2
Pasują do urządzeń:			
STI	■	■	—
DPN	■	■	■
Dane techniczne			
Zakres napięcia (Ue)	250 V		
Prąd dopuszczalny przy 40°C	80 A przy 1 centralnym punkcie zasilania 100 A przy 2 punktach zasilania		
Prąd maksymalny	63 A		
Wytrzymałość zwarciowa	Odpowiada wytrzymałości zwarciowej wyłączników modułowych Schneider Electric		

Akcesoria			
Zaślepka/osłona boczna		Osłona zębów	Zacisk przyłączeniowy
			030921d 
			■ Kompatybilny z szynami Schneider Electric. ■ Zatrzaskuje się na szynie sztyftowej, co daje mu bardzo dużą stabilność. ■ Oznaczniki pozwalają na identyfikację obwodu.
DB10577 		DB10577 	DB10576 
			■ Przewód 25 mm ²
1P+N	3P+N	1P+N, 3P+N	
14886	14887	14888	14885
—	—	—	—
40	40	40	4
■	■	■	■
■	■	■	■
—			
—			
—			
—			

		Comb busbars															
Akcesoria		1P, 2P, 3P, 4P comb busbar															
		0309204 															
Funkcja		Szyna sztyftowa ułatwia instalację aparatów modułowych Schneider Electric. ■ Dostarczane z dwoma osłonami bocznymi. ■ Możliwość oznaczenia odpływów. ■ Oznaczenie miejsca cięcia na szynach miedzianych i materiale izolacyjnym. ■ Samogasnący materiał izolacyjny, kolor RAL 7016. ■ Na niewykorzystane zęby mogą być założone osłony izolacyjne.															
Schemat połączeń		DB105977  Szyna sztyftowa pozwala na demontaż modułu (1-2)															
Zastosowania		■ Zasilanie przewodami: □ przewód 25 mm² dla iC60 i iID (wszystkie zakresy) □ przewód 10 mm² dla STI Bezpośrednie zasilanie przewodem sztywnym maks. 50 mm²															
		1P				2P				3P				4P			
Numer katalogowy		14881	14891	14882	14892	14883	14893	14884	14894	14811	14812	14813	14814				
Liczba modułów 9 mm		24	48	24	48	24	48	24	48	L = 430 mm, 16 poles of 27 mm	L = 430 mm, 16 poles of 27 mm	L = 405 mm, 15 poles of 27 mm	L = 430 mm, 16 poles of 27 mm				
Zestaw		1	2	1	2	1	2	1	2	1							
Pasują do urządzeń:																	
STI		■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—	—				
iC60, iSW		■	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—				
C60H-DC		■	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—				
iID, iSW-NA		—	—	■	■	—	—	■	■	—	—	—	—				
C120		—	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■				
NG125 ≤ 63 A		—	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■				
Dane techniczne																	
Zakres napięcia (Ue)		500 V								500 V							
Prąd dopuszczalny przy 40°C		80 A przy 1 centralnym punkcie zasilania 100 A przy 2 punktach zasilania								125 A							
Prąd maksymalny		—								63 A							
Wytrzymałość zwarcia		Odpowiada wytrzymałości zwarcia wyłączników modułowych Schneider Electric								Odpowiada wytrzymałości zwarcia wyłączników modułowych Schneider Electric							

Akcesoria

Zaślepka/osłona boczna

Ośłona zębów

Zacisk przyłączeniowy

030921d




- Kompatybilny z szynami Schneider Electric.
- Zatrząskuje się na szynie sztyftowej, co daje mu bardzo dużą stabilność.
- Oznaczniki pozwalają na identyfikację obwodu.


DB105977



DB105977

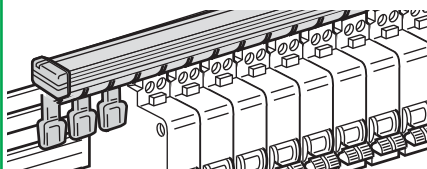

DB105976



- Przewód 25 mm²

1P, 2P

3P, 4P

1P, 2P, 3P, 4P

14886

14887

14888

14818

14885

40

40

40

20

4

■

■

■

—

■

■

■

■

—

■

■

—

■

—

■

■

■

■

—

■

—

—

—

■

—

—

—

—

■

—

—

—

—

—

Acti 9	Szyny sztyftowe Nie do cięcia
--------	--

PB110231-15



Funkcja	Szyny sztyftowe ułatwiają instalowanie aparatów Schneider Electric. ■ Fazy są oznaczone symbolami po każdej stronie szyny sztyftowej ■ Dostarczane z dwoma osłonami bocznymi ■ Na niewykorzystane zęby mogą być założone osłony izolacyjne ■ Szyn nie wolno ciąć
----------------	--

PB110290-40 + PB110793-40



Zastosowanie					
■ Zalecane zasilanie poprzez zacisk przyłączeniowy					
Liczba biegunów	1P	2P	3P	4P	3 (N+P)
Typ	L1...	L1L2...	L1L2L3...	NL1L2L3...	NL1NL2NL3...
Numery katalogowe	12 modułów 18 mm	A9XPM112	A9XPM212	A9XPM312	A9XPM412
	Akcesoria	-	-	-	-
Sztuk	1	1	1	1	1

Dane techniczne	
Dane techniczne	415 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)	500 V
Prąd dopuszczalny przy 40°C	100 A
Wytrzymałość zwarciova	Odpowiadająca zdolności wyłączalnej wyłączników modułowych Schneider Electric
Odporność ogniowa wg IEC 695-2-1	Samogasnące 960°C 30 s
Normy	IEC 60947-7-1, IEC 61439-2
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)

Akcesoria

Osłona zębów

PE110257-10



Pojedynczy zacisk przyłączeniowy

PE110258-15



Podwójny zacisk przyłączeniowy

PE110258-22



■ Izolowane zęby niewykorzystane

■ Zasilanie szyny sztyftowej

PE108138-25 + PE108164-38



■ Wejście poziome z każdej strony
■ Do przewodów 35 mm²
■ Moment dokręcania 4 Nm

–	–	–
–	–	–
A9XPT920	A9XPCM04	A9XPCD04
20	4	4

	Szyny sztyftowe
Acti 9	Do cięcia
	PB110243-14  PB110252-24 

Funkcja	Szyny sztyftowe ułatwiają instalowanie aparatów Schneider Electric. ■ Szyna sztyftowa może zostać odłączona w prosty sposób przy użyciu klinów szynowych ■ Dostarczane są z dwoma osłonami bocznymi IP20, za wyjątkiem szyny 57- modułowej ■ Osłony boczne są konieczne dla szyn odcinanych ■ Fazy są oznaczone symbolami po każdej stronie szyny sztyftowej ■ Miejsce odcinania jest oznaczone na części izolacyjnej ■ Na niewykorzystane zęby mogą być założone osłony izolacyjne ■ Do wyposażenia pomocniczego iOF, iSD, iOF+SD stosuje się specjalną szynę sztyftową o rozstawie zębów 9 mm Zalety: oznaczenia na szynie są przejrzyste niezależnie od montażu (góra lub dół)
---------	---

	PB110290-40 + PB110783-40 
--	---

Zastosowanie	■ Zalecane zasilanie poprzez zacisk przyłączeniowy
--------------	--

Liczba biegunów	1P	2P	3P	4P	3 (N+P)	Aux+1P	Aux+2P	Aux+3P	Aux+4P
Typ	L1...	L1L2...	L1L2L3...	NL1L2L3...	NL1NL2NL3...	AuxL1...	AuxL1L2...	AuxL1L2L3...	AuxNL1L2L3 ...
Numery katalogowe	6 modułów 18 mm	A9XPH106	–	–	–	–	–	–	–
	12 modułów 18 mm	A9XPH112	A9XPH212	A9XPH312	A9XPH412	A9XPH512	–	–	–
	18 modułów 18 mm	–	–	–	–	A9XPH518	–	–	–
	24 modułów 18 mm	A9XPH124	A9XPH224	A9XPH324	A9XPH424	A9XPH524	–	–	–
	57 modułów 18 mm (osłony boczne zamawiane są osobno)	A9XPH157	A9XPH257	A9XPH357	A9XPH457	A9XPH557	A9XAH157	A9XAH257	A9XAH357
	Akcesoria	–	–	–	–	–	–	–	–
Sztuk	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Dane techniczne	
Dane techniczne	415 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)	500 V
Prąd dopuszczalny przy 40°C	100 A
Wytrzymałość zwarcia	Odpowiadająca zdolności wyłączalnej wyłączników modułowych Schneider Electric
Odporność ogniowa wg IEC 695-2-1	Samogasnące 960°C 30 s
Normy	IEC 60947-7-1, IEC 61439-2
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)

Szyny łączeniowe sztyftowe Acti9 (cd.)

Akcesoria									
			Osłona boczna				Osłona zębów	Zacisk przyłączeniowy	
								Pojedynczy	Podwójny
			DB404806 				DB404806 	PB 110260-15 	PB 110265-22 
			■ Osłony boczne zapewniają stopień ochrony IP20				■ Izolowane zęby niewykorzystane	■ Zasilanie szyny sztyftowej	
								PB 108138-25 	
								■ Wejście poziome z każdej strony ■ Do przewodów 35 mm² ■ Moment dokręcania 4 Nm	
	3 (Aux+1P)	3 (Aux+N+1P)	1P	2P	3P	4P	–	–	–
	AuxL1AuxL2AuxL3...	AuxNL1AuxNL2AuxNL3...							
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	A9XAH657	A9XAH557	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	A9XPE110	A9XPE210	A9XPE310	A9XPE410	A9XPT920	A9XPCM04	A9XPCD04
	1	1	10	10	10	10	20	4	4
									</