

Arkusz danych - NDLGR/GN

Osprzęt tablicowy / Przyciski i osprzęt tablicowy - "N" typoszeregu / NDL - Przycisk podświetlany



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	NDLGR/GN
Numer katalogowy	101163554
EAN code	
eCI@ss	27-37-12-11

Certyfikat

Certyfikat



USA/CAN

BG

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	NDL - Przycisk podświetlany
Normy	IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1
Zgodność z dyrektywami (T/N) 	Nie
Odpowiedni dla funkcji bezpieczeństwa (T/N)	Nie
Montażowe	kołnierz montażowy ELM
Materiały	
- Materiał części roboczych	ABS
- Materiał pierścienia przedniego	ABS, Chromowany
Konstrukcja	Przycisk z możliwością wbudowania - Montaż na płycie przedniej
Kształt	Okrągłe
Kolor	

- Kolor elementu sterującego	 zielone
- Kolor mieszków	 Czarne
- Kolor pierścienia przedniego	 Srebro
Ciężar	30 g
Sposób wykorzystania	
Możliwość podświetlenia (T/N)	Tak

Dane mechaniczne

Skok główki	5 mm
Z zatraskiwaniem (T/N)	Nie
Typ odblokowania	bez
Możliwość testowania (T/N)	Tak
dostępny kołnierz montażowy (T/N)	Tak
Grubość panelu	
- min. grubość panelu	1,5 mm
- Maks. grubość panelu	6 mm
Moment dokręcenia śrub mocujących	0,6 Nm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-25 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+80 °C
Temperatura przechowywania i transportu	
- Min. temperatura przechowywania i transportu	-
- Maks. temperatura przechowywania i transportu	-
Pełna izolacja (T/N)	Tak
Typ uszczelnienia	membrana, gumowe uszczelnienie
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

Ze zintegrowaną diodą LED (T/N)	Nie
---------------------------------	-----

Wymiary

Wymiary	
- Wysokość	28 mm
- Całkowita średnica Ø	44,5 mm
Średnica pierścienia przedniego	44,5 mm
Średnica powierzchni aktywnej	27 mm
Otwór, średnica	22,3 mm x 0,4 mm
Odstęp	50 x 50 mm

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 2 MB, 14.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_en

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 2 MB, 12.10.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (jp) 2 MB, 28.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_jp

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 1 MB, 21.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn) 2 MB, 21.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_cn

Certyfikat testu BG (de, en, fr) 174 kB, 31.07.2014

Code: z_ndrp01


Dane IPA (en) 248 kB, 09.11.2012

Code: i_ipap02

Dane IPA (de) 255 kB, 05.09.2014

Code: i_ipap01

Obrazy

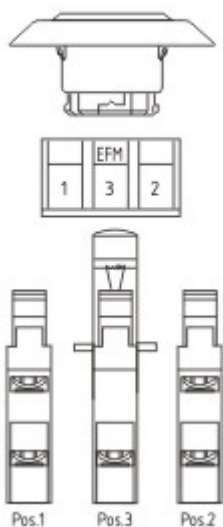

Zastosowanie

Elementy systemu

Akcesoria



101014387 - ELM



101174645 - NSK-GR

- do przycisków zwykłych i podświetlanych

element stykowy



101026058 - EFK30.2

- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 21-22 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101026057 - EFK30.1

- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101022276 - EFK10.2

- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 21-22 (Oznaczenie zestyków)



101022275 - EFK10.1

- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12 (Oznaczenie zestyków)



101022273 - EFK03.2

- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 23-24 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO

101022272 - EFK03.1

- Złącza samozaciskowe



- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 13-14 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101006585 - EF303S.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 43-44 (Oznaczenie zestyków)



101006584 - EF303S.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 23-24 (Oznaczenie zestyków)



101022138 - EF303.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 43-44 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101022137 - EF303.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 23-24 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101006551 - EF301.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 43-44 (Oznaczenie zestyków)



101006550 - EF301.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 23-24 (Oznaczenie zestyków)



101024262 - EF220.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 41-42 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101023927 - EF220.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 21-22 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101183081 - EF140.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 41-42 (Oznaczenie zestyków)



101183080 - EF140.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 21-22 (Oznaczenie zestyków)



101006542 - EF110.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 41-42 (Oznaczenie zestyków)



101006541 - EF110.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 21-22 (Oznaczenie zestyków)



101006548 - EF103.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 43-44 (Oznaczenie zestyków)



101018110 - EF103.1G

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 23-24 (Oznaczenie zestyków)

101006547 - EF103.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 23-24 (Oznaczenie zestyków)



101176094 - EF102.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 43-44 (Oznaczenie zestyków)



101176083 - EF102.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 23-24 (Oznaczenie zestyków)



101006536 - EF10.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 21-22 (Oznaczenie zestyków)



101006535 - EF10.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12 (Oznaczenie zestyków)



101006545 - EF033.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 33-34; 43-44 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101006544 - EF033.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 13-14; 23-24 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101006539 - EF03.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 23-24 (Oznaczenie zestyków)



101006538 - EF03.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 13-14 (Oznaczenie zestyków)



101028453 - EF02.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 23-24 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101028452 - EF02.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 13-14 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO

\$missingName\$



101167385 - ELDEKWS24

- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- Biała dioda LED
- 24 VAC/DC



101167383 - ELDEKGN24

- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- zielona dioda LED
- 24 VAC/DC



101167525 - ELDE.NWS48

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- Biała dioda LED
- 48 VAC



101166000 - ELDE.NWS24

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- Biała dioda LED
- 24 VAC/DC

101166026 - ELDE.NWS230

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- Biała dioda LED



- 230 VAC



101167523 - ELDE.NGN48

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- zielona dioda LED
- 48 VAC



101165997 - ELDE.NGN24

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- zielona dioda LED
- 24 VAC/DC



101166023 - ELDE.NGN230

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- zielona dioda LED
- 230 VAC

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 24.07.2019 - 09:53:42h Kasbase 3.3.0.F.64I