


Czujniki indukcyjne

IS5071

IS-3004-BPKG/AS
Czujnik indukcyjny
Prostopadłościan plastikowy
Wtyk męski i żeński

Strefa działania 4 mm [nf]
montaż niezabudowany

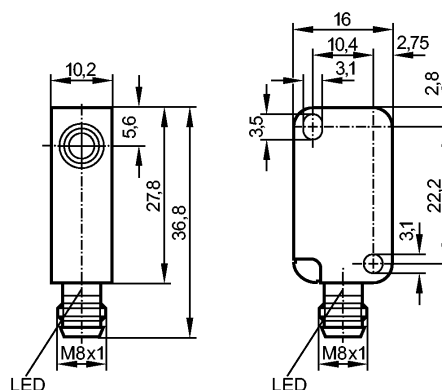

Made in Germany

Wykonanie elektryczne

Wyjście

Napięcie zasilania	[V]
Prąd znamionowy	[mA]
Zabezpieczenie przed zwarcie	
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	
Spadek napięcia	[V]
Pobór prądu	[mA]
Efektywny zasięg działania (Sr) [mm]	
Gwarantowany zasięg działania [mm]	
Histeresa	[% z Sr]
Częstotliwość przełączania	[Hz]
Temperatura otoczenia	[°C]
Stopień ochrony	
EMC	
MTTF	[- gwarancja]
Materiał obudowy	
Wyświetlanie funkcji	
Stan wyjścia	LED
Połączenie elektryczne	
Waga	[kg]
Uwagi	

DC PNP

normalnie otwarty

10...36 DC *)
250
impulsowe
tak
tak
< 2,5
< 15 (24 V)
4 ± 10 %
0...3,25
1...15
2000
-25...70
IP 67, III
EN 60947-5-2
2122
PBT; PC
żółty
Konektor M8
0,011
*) napięcie pracy "zasilanie klasa 2" według cULus. max. moment dokręcający 0,5 Nm z uszczelką

Schemat połączeń

