

Arkusz danych - AZ/AZM201-B30-RTAG1

Blokady elektromagnetyczne / AZM201 / aktywator / AZ/AZM201-B30



☒ Preferowany typ



- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
-
- z klamka

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	AZ/AZM201-B30-RTAG1
Numer katalogowy	103013502
EAN code	4030661493503
eCI@ss	27-27-06-05

Certyfikat

Certyfikat	 TÜV
uwaga	Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM201

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	AZ/AZM201-B30
Materiały	
- Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne zbrojone włóknem szklanym
- Materiał aktywatora	odlew cynkowy
- Materiał części roboczych	Aluminium, pokryte plastikiem
Materiał wyjście awaryjne	
Ciężar	590 g

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna	≥ 1.000.000 operacji
Awaryjne urządzenie odblokowujące (T/N)	Nie

Uchwyt	klamka
	Nie
Siła ryglująca F	2000 N
Aktywator zamontowany	na zewnątrz
Zawias drzwiowy	prawe

Wymiary

Wymiary aktywatora	
- Szerokość aktywatora	115 mm
- Wysokość aktywatora	115 mm
- Długość aktywatora	60 mm
Wymiary wyjście awaryjne	
- Szerokość wyjście awaryjne	
- Wysokość wyjście awaryjne	
- Długość wyjście awaryjne	

Zakres dostawy

Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.

Klucz zamówieniowy

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)

(1)	
L	Zawias drzwiowy po lewej stronie
R	Zawias drzwiowy po prawej stronie

(2)	
A	do Montaż na zewnątrz
I	do Montaż wewnątrz

(3)	
G1	z klamka
G2	z Uchwyt obrotowy

(4)	
P1	z Wyjście awaryjne
P20	z Wyjście awaryjne Metal (<i>Wyłącznie do Montaż na zewnątrz możliwe</i>)
P25	z Wyjście awaryjne Klamka wpuszczana (<i>Wyłącznie do Montaż na zewnątrz możliwe</i>)
P30/P31	z Pręt blokujący (<i>Wyłącznie do Montaż na zewnątrz możliwe</i>)

(5)	
bez	bez Blokada serwisowa
SZ	z Blokada serwisowa (<i>Wyłącznie do Montaż na zewnątrz możliwe</i>)

Dokumenty

Instrukcja obsługi (nl) 1 MB, 24.09.2018
Code: mrl_az-azm201-b30_nl

Instrukcja obsługi (fr) 1 MB, 24.09.2018
Code: mrl_az-azm201-b30_fr

Instrukcja obsługi (it) 1 MB, 24.09.2018
Code: mrl_az-azm201-b30_it

Instrukcja obsługi (en) 975 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_en

Instrukcja obsługi (es) 982 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_es

Instrukcja obsługi (jp) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_jp

Instrukcja obsługi (pt) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_pt

Instrukcja obsługi (cn) 1 MB, 23.11.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_cn

Instrukcja obsługi (de) 983 kB, 27.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_de


Instrukcja obsługi (pl) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_pl

Obrazy



Zdjęcie produktu

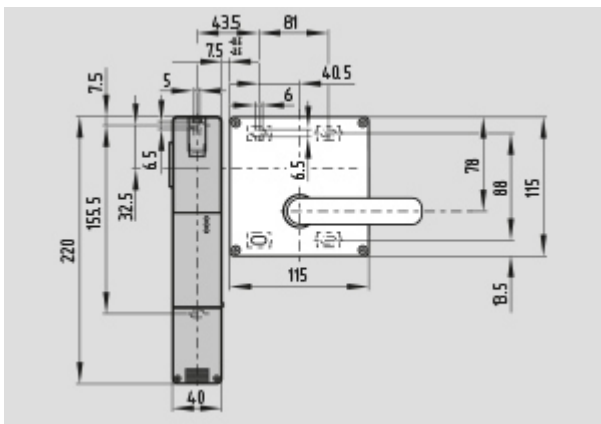

Rysunek wymiarowy (element podstawowy)

Elementy systemu

Produkt



AZM201

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach użytkownika ochrony przed manipulacjami
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką 31 czujników
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Inteligentna diagnostyka
- Zwolnienie ręczne

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 16.03.2019 - 15:16:46h Kasbase 3.3.0.F.64I