



Główne

Gama produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format specjalny
Typ produktu lub komponentu	Mikrołącznik
Skrócona nazwa urządzenia	XEP4
Projekt detektora	Subminiaturowy, format DIN 41635 B, uszczelniony
Typ głowicy	Główka trzpienia
Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Rodzaj elementu napędowego	Trzpień
Załączenie łącznika	Na końcu
Rodzaj podejścia	Podejście pionowe
Przyłącza elektryczne	Wersja z kablem
Długość kabla	0.5 m
Przekroje żył kabli	3 x 0.5 mm ²
Typ i konfiguracja styków	1 C/O standard
Działanie styków	Działanie migowe
Materiał styków	AgCdO

Uzupełnienie

Materiał korpusu	Poliester
Maksymalna siła wyzwalamąca	2.5 N lever fixing position in A 2.5 N lever fixing position in B
Minimalna siła do zwolnienia	0.8 N lever fixing position in A 0.8 N lever fixing position in B
Maksymalna stała siła położenia końcowego	10 N lever fixing position in A 10 N pozycja mocowania dźwigni w B
Punkt wyzwolenia	8.4 mm lever fixing position in A 8.4 mm lever fixing position in B
Maksymalny skok różnicowy	0.13 mm lever fixing position in A 0.13 mm lever fixing position in B
Minimalny dystans ruchu bezwładnego	0.6 mm lever fixing position in A 0.6 mm lever fixing position in B
Odległość między stykami	0.4 mm
Określenie kodu styku	B300; AC-15(Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A R300; DC-13(Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu 7.5 A przy 250 V 50/60 Hz powietrznym [Ith]	
Trwałość mechaniczna	2000000 cykli
Szerokość	7 mm
Wysokość	14 mm
Głębokość	20 mm
Masa produktu	14.1 g
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(1-2-4)OC

Środowisko

stopień ochrony IP	IP67
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...105 °C
oznakowanie	CE
Normy	CURus


Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 0544 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty


Okres	18 miesięcy
-------	-------------

Dimensions

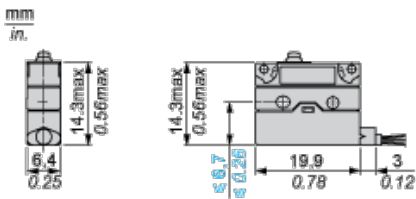

Wiring Diagram


Single-pole CO Snap Action



- 1 : Black
- 2 : Grey
- 4 : Blue

Operating Curves

250 V AC : Resistive circuit



- (A) Number of cycles
- (B) Current