

Główne

Gama produktów	Preventa XY2
Typ produktu lub komponentu	Prosty łącznik zatrzymania awaryjnego uruchamiany pociągnięciem linki
Skrócona nazwa urządzenia	XY2CB
Kolor obudowy	Niebieski
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140 Klasa I zgodnie z NF C 20-030

Uzupełnienie

Sygnalizacja lokalna	Ze wskaźnikiem świetlnym, 24 V
Liczba kabli	1
Maksymalna długość cięga wyzwalającego	100 m
Zerowanie (reset)	Od obudowy wewnętrznej
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V
Typ i konfiguracja styków	1 NC + 1 NO
Działanie styków	Działanie wolne
Punkt zakotwiczenia przewodu wyzwalającego	Strona RH
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni
Przylączya - zaciski	Zacisk śrubowy 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Moment dokręcania	0.8...1.2 N.m
Numer wejścia kablowego	1 wejście gwintowane dla Pg 13,5 dławik kablowy
Oznakowanie	CE
Trwałość mechaniczna	60000 cykli
Odległość między podporami kablowymi	5 m
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	0.1 A w 600 V DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A 1.2 A w 600 V AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1 600 V (stopień zabrudzenia: zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Odporność między zaciskami	<= 25 MΩ zgodnie z NF C 93-050 sposób A <= 25 MΩ zgodnie z EN/IEC 60255-7 kategoria 3
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A przez gG kasety bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60269
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(11-12)NC (13-14)NO
Masa produktu	19.55 kg

Środowisko

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
stopień ochrony IP	IP22 dla obudowa zgodnie z EN/IEC 60529 IP22 dla obudowa zgodnie z NF C 20-010 IP65 dla obudowa styku zgodnie z EN/IEC 60529 IP65 dla obudowa styku zgodnie z NF C 20-010


Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0920 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy 18 months
-------	-----------------------

Dimensions

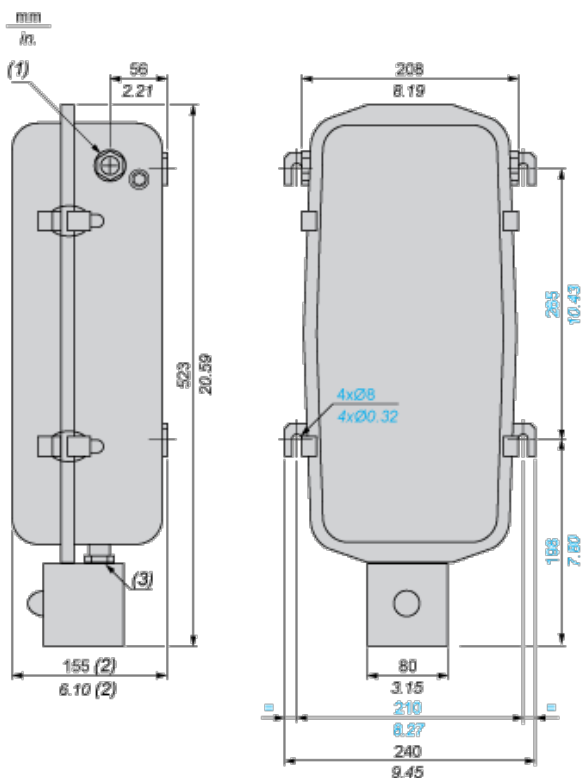

- (1) 2 access points for operating cable.
- (2) + 125 for opening cover.
- (3) 1 tapped entry for n° 13 (Pg 13.5) cable gland.