

### Główne

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Preventa XY2                                                          |
| Typ produktu lub komponentu | Prosty łącznik zatrzymania awaryjnego uruchamiany pociągnięciem linki |
| Skrócona nazwa urządzenia   | XY2CB                                                                 |
| Kolor obudowy               | Niebieski                                                             |
| Kategoria przepięć          | Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140<br>Klasa I zgodnie z NF C 20-030       |

### Uzupełnienie

|                                                 |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sygnalizacja lokalna                            | With pilot light, 127 V                                                                                                              |
| Liczba kabli                                    | 2                                                                                                                                    |
| Maksymalna długość cięga wyzwalającego          | 100 m                                                                                                                                |
| Zerowanie (reset)                               | Od obudowy wewnętrznej                                                                                                               |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]              | 127 V                                                                                                                                |
| Typ i konfiguracja styków                       | 1 NC + 1 NO                                                                                                                          |
| Działanie styków                                | Działanie wolne                                                                                                                      |
| Punkt zakotwiczenia przewodu wyzwalającego      | Strony RH i LH                                                                                                                       |
| Zasilanie elementu świetlnego                   | Poprzez zintegrowany transformator                                                                                                   |
| Napięcie wtórne                                 | 6 V                                                                                                                                  |
| Przylączy - zaciski                             | Zacisk śrubowy 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                     |
| Moment dokręcania                               | 0.8...1.2 N.m                                                                                                                        |
| Numer wejścia kablowego                         | 1 wejście gwintowane dla Pg 13,5 dławi kablowy                                                                                       |
| Oznakowanie                                     | CE                                                                                                                                   |
| Trwałość mechaniczna                            | 60000 cykli                                                                                                                          |
| Odległość między podporami kablowymi            | 5 m                                                                                                                                  |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 0.1 A w 600 V DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A<br>1.2 A w 600 V AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A |
| Znamionowy prąd cieplny [Ith]                   | 10 A                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1<br>600 V (stopień zabrudzenia: zgodnie z CSA C22.2 Nr 14                     |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1                                                                                                        |
| Skuteczne otwarcie                              | Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1                                                                                                         |
| Oporność między zaciskami                       | <= 25 MΩ zgodnie z NF C 93-050 sposób A<br><= 25 MΩ zgodnie z EN/IEC 60255-7 kategoria 3                                             |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe                 | 10 A przez gG kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60269                                                                             |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                               |
| Masa produktu                                   | 25.6 kg                                                                                                                              |

### Środowisko

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | EN/IEC 60947-5-1                                                                  |
| Pokrycie ochronne                          | TC                                                                                |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                       |
| stopień ochrony IP                         | IP22 dla obudowa zgodnie z EN/IEC 60529<br>IP22 dla obudowa zgodnie z NF C 20-010 |


Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                                               |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju                          | Produkt ekologiczny Green Premium                               |
| RoHS (kod daty: RRTT)                                         | Zgodny - od 0920 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                                         | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej           |
| Profil ekologiczny produktu                                   | Dostępny                                                        |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych                 |

Contractual warranty

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Okres | 18 miesięcy 18 months |
|-------|-----------------------|

Dimensions

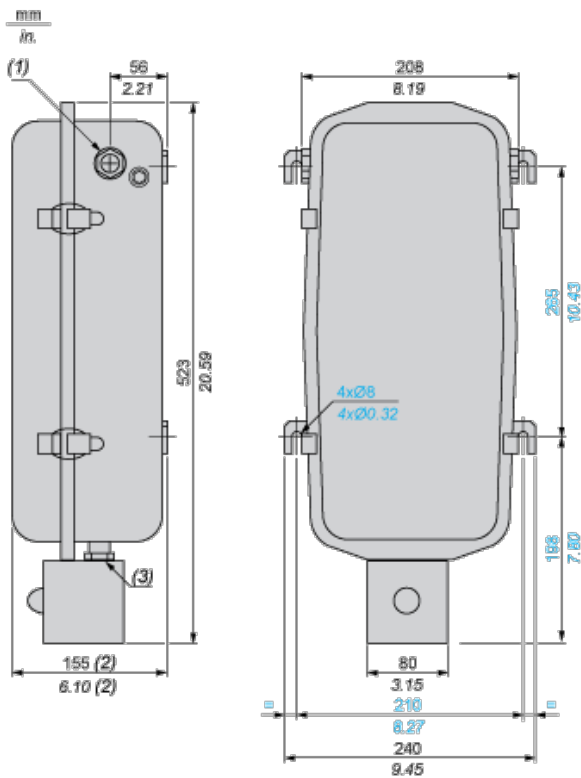

- (1) 2 access points for operating cable.
- (2) + 125 for opening cover.
- (3) 1 tapped entry for n° 13 (Pg 13.5) cable gland.