



Główne

Gama produktów	Preventa XY2
Typ produktu lub komponentu	Wyłącznik awaryjny ciągowy z blokadą
Skrócona nazwa urządzenia	XY2CE
Kolor obudowy	Czerwony RAL 3000
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140 Klasa I zgodnie z NF C 20-030


Uzupełnienie

Sygnalizacja lokalna	Bez wskaźnika świetlnego
Liczba kabli	1
Maksymalna długość ciągu wyzwalającego	70 m
Materiał korpusu	ZAMAK
Materiał pokrywy	Stal nierdzewna
Zerowanie (reset)	Przez przycisk podtynkowy
Typ i konfiguracja styków	1 NC + 1 NO
Działanie styków	Działanie wolne
Punkt zakotwiczenia przewodu wyzwalającego	Strona RH
Przylączy - zaciski	Zacisk śrubowy 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Moment dokręcania	0.8...1.2 N.m
Numer wejścia kablowego	3 zwykły otwór dla Pg 13,5 lub ISO M20 dławik kablowy
Poziom bezpieczeństwa	Może osiągnąć kategorię 4 z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym przewodowaniem zgodnie z EN/ISO 13849-1 Może osiągnąć PL = e z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym przewodowaniem zgodnie z EN/ISO 13849-1 Może osiągnąć SIL 3 z odpowiednim systemem monitorowania i poprawnym przewodowaniem zgodnie z EN/IEC 61508
Bezpieczeństwo niezawodności danych	B10d = 300000 z wartością na 20 lat eksploatacji ograniczona trwałością mech. i zużyciem styków zgodnie z IEC 60947-5-5
Oznakowanie	CE
Trwałość mechaniczna	60000 cykli
Odległość między podporami kablowymi	5 m
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V AC-15, A300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A 0.27 A w 250 V DC-13, Q300 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V (stopień zabrudzenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1 300 V (stopień zabrudzenia: zgodnie z UL 508 300 V (stopień zabrudzenia: zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Odporność między zaciskami	<= 25 MΩ zgodnie z NF C 93-050 sposób A <= 25 MΩ zgodnie z EN/IEC 60255-7 kategoria 3
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A przez gG kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60269
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(13-14)NO (21-22)NC
Masa produktu	1,45 kg

Środowisko

Oferta zrównoważonego rozwoju


Dimensions

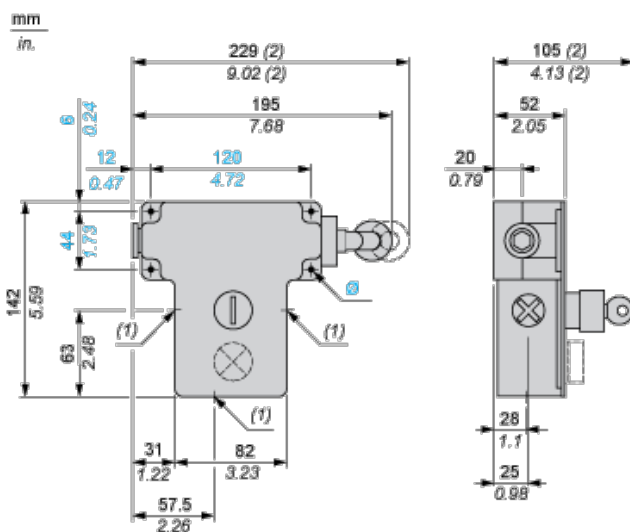

- (1) 3 plain holes for n° 13 (Pg 13.5) cable gland
(2) Maximum extension.
Ø 4 elongated holes Ø 6 mm/0.24 in.

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

2-pole Contact Block

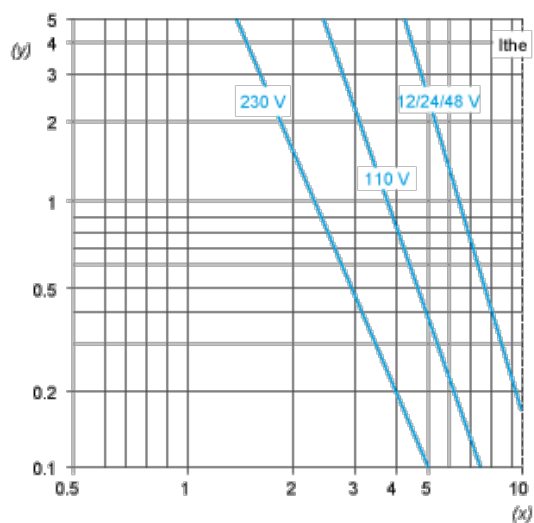

Y Millions of operating cycles

X Current in A

DC Supply Power Broken in for 1 Million Operating Cycles Inductive Circuit

Voltage	V	24	48	120
P_{max}	W	13	9	7