


PSEN op4B-L-080/1

630809

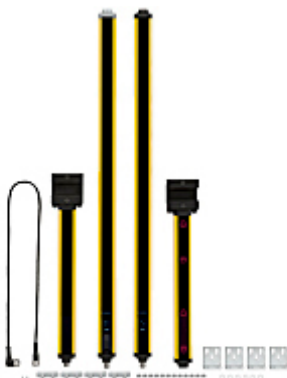

Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

## Dane

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Certyfikacja:                        | CE;cULus Listed;TÜV    |
| Zasada działania czujnika:           | optyczne               |
| Ilość promieni:                      | 3                      |
| Rozdzielczość urządzenia ochronnego: | 415 mm                 |
| Wysokość pola ochronnego:            | 815 mm                 |
| Zasięg (m):                          | 0,5 - 3,0              |
| Czas reakcji:                        | 14.00 ms               |
| Liczba wyjść OSSD:                   | 2                      |
| Napięcie zasilania (V):              | 24,0                   |
| Rodzaj napięcia zasilania:           | DC                     |
| Stopień ochrony obudowy:             | IP65                   |
| Zastosowanie wg:                     | EN 61496-1;IEC 61496-2 |
| Szerokość:                           | 35.0 mm                |
| Wysokość:                            | 953.0 mm               |
| Głębokość:                           | 41.2 mm                |
| Ciężar brutto:                       | 5700 g                 |
| Ciężar netto:                        | 5100 g                 |
| Temperatura pracy:                   | -10 - 55 °C            |