


## PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0 1unit

570670

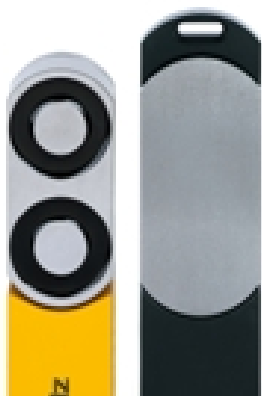

Safety gate system with magnetic interlock, IP67; 8pin M12 connector (male); 2 safe semiconductor outputs (OSSD); Solenoid power 1000N (process guarding); 4 LEDs; Applications up to SIL3/PL e/Cat4; additional function: safe semiconductor outputs are high if door is closed (independent from guardlocking function); Content = 1 coded and actuator."

### Dane

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Zapewniony odstęp wyłączenia: | 15.0 mm                                   |
| Certyfikacja:                 | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC |
| Zasada działania czujnika:    | Transponder                               |
| Rodzaj kodowania:             | Kodowany                                  |
| Siła trzymania:               | 1000 N                                    |
| Liczba wyjść OSSD:            | 2                                         |
| Liczba wejść:                 | 3                                         |
| Rodzaj przyłącza:             | M12, 8pol. male                           |
| Napięcie zasilania (V):       | 24,0                                      |
| Rodzaj napięcia zasilania:    | DC                                        |
| Pobór mocy DC:                | 7.2 W                                     |
| Stopień ochrony obudowy:      | IP67                                      |
| Materiał obudowy:             | antykorozyjna, anodyzowana twardo         |
| Szerokość:                    | 45.0 mm                                   |
| Wysokość:                     | 172.0 mm                                  |
| Głębokość:                    | 44.0 mm                                   |
| Ciężar brutto:                | 1780 g                                    |
| Ciężar netto:                 | 1720 g                                    |
| Temperatura pracy:            | -25 - 55 °C                               |

## Akcesoria opcjonalne



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540328

PSEN Y junction M12-M12/M12



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m