

Arkusz danych - NDRR50RT

Osprzęt tablicowy / Przyciski i osprzęt tablicowy - "N" typoszeregu / NDR - Stop awaryjny / przycisk z zatraskiem



- Wyłącznik E-stop z zatraskiem
- Z Zatraskiwanie

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	NDRR50RT
Numer katalogowy	101163587
EAN code	4250116200146
eCl@ss	27-37-12-12

Certyfikat

Certyfikat



Właściwości ogólne

Nazwa produktu	NDR - Wyłącznik E-stop z zatraskiem
Normy	IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1
Zgodność z dyrektywami (T/N)	Tak
Odpowiedni dla funkcji bezpieczeństwa (T/N)	Tak
Montażowe	kołnierz montażowy EFM
Materiały	
- Materiał części roboczych	ABS
- Materiał pierścienia przedniego	ABS, Chromowany
- Materiał mieszków	Silikon
Konstrukcja	Wyłącznik E-stop z zatraskiem - Montaż na płycie przedniej

Kształt	Okrągłe
Kolor	
- Kolor elementu sterującego	 czerwone
- Kolor mieszków	 Białe
- Kolor pierścienia przedniego	 Srebro
Ciężar	50 g
Sposób wykorzystania	
Możliwość podświetlenia (T/N)	Nie
Przycisk stopu awaryjnego (T/N)	Tak

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna	100.000 operacji
odporność na uderzenie	30 g / 18 ms
Z zatraskiwaniem (T/N)	Tak
Typ odblokowania	Narysuj odblokowane
Możliwość testowania (T/N)	Nie
dostępny kołnierz montażowy (T/N)	Tak
Mechanizm zatraskowy zintegrowany z główką (T/N)	Nie
Zewnętrzny mechanizm zatraskowy	Tak
Grubość panelu	
- min. grubość panelu	1,5 mm
- Maks. grubość panelu	6 mm
Moment dokręcenia śrub mocujących	0,6 Nm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-25 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+80 °C
Temperatura przechowywania i transportu	
- Min. temperatura przechowywania i transportu	-
- Maks. temperatura przechowywania i transportu	-
Pełna izolacja (T/N)	Tak
Typ uszczelnienia	membrana, gumowe uszczelnienie
Stopień ochrony IP	IP67, IP69K

Wymiary

Wymiary	
- Wysokość	45 mm
- wymiary głowiczek	Ø 50 mm
- Otwór, średnica	22,3 mm + 0,4 mm
Odstęp	50 x 50 mm

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 2 MB, 14.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_en

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 2 MB, 12.10.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (jp) 2 MB, 28.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_jp

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 1 MB, 21.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 1 MB, 06.11.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 1 MB, 05.12.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn) 2 MB, 21.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_cn

Certyfikat testu BG (de, en, fr) 174 kB, 31.07.2014

Code: z_ndrp01


Dane IPA (en) 248 kB, 09.11.2012

Code: i_ipap02


Dane IPA (de) 255 kB, 05.09.2014

Code: i_ipap01

Obrazy

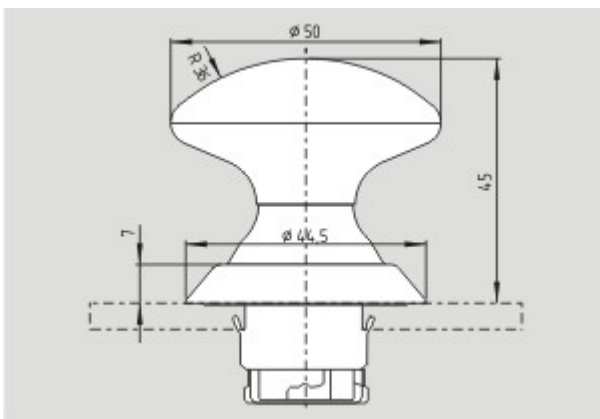

Rysunek wymiarowy (element podstawowy)

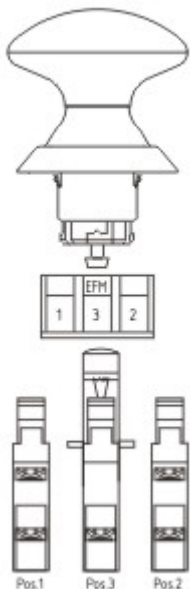

Zastosowanie

Elementy systemu

Produkt



101020999 - EFR

- Element sprężynujący

Akcesoria



101014388 - EFM

element stykowy



101023938 - EF220.3

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- 51-52; 61-62 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101024262 - EF220.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 41-42 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO

101023927 - EF220.1



- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 21-22 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101022139 - EF303.3

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- 51-52; 63-64 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101022138 - EF303.2

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 31-32; 43-44 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101022137 - EF303.1

- połączenie śrubowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12; 23-24 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101026059 - EFK30.3

- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 3
- 31-32 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101026058 - EFK30.2

- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 2
- 21-22 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO



101026057 - EFK30.1

- Złącza samozaciskowe
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 11-12 (Oznaczenie zestyków)
- odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO