


Arkusz danych - PDM-IOP-4CC-IOP

Multiplikatory wejść / PDM

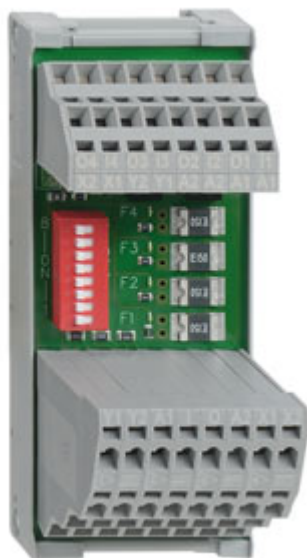

- Dla równoległych urządzeń WE/WY
- Pasywny moduł dystrybucji do łączenia szeregowo
- Złącza samozaciskowe
- Dla 1 - 4 elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa SCHMERSAL
- Indywidualne zabezpieczenie urządzeń bezpieczeństwa
- Do montażu w szafie sterowniczej
- Klasa ochrony IP00

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	PDM-IOP-4CC-IOP
Numer katalogowy	103012160
EAN code	
eCl@ss	

Certyfikat

Certyfikat



Właściwości ogólne

Nazwa produktu	PDM
Zastosowanie	
Normy	IEC 60947-1
Materiały	
- Materiał obudowy	Tworzywo, Poliamid
Ciężar	120 g

Dane mechaniczne

Budowa złącza elektrycznego	Złącza samozaciskowe
Przekrój kabla	
- Min. przekrój kabla	0,25 mm²

- Maks. przekrój kabla	1,5 mm ²
uwaga	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
odporność na uderzenie	30 g / 11 ms
Odporność na wibracje	10 ... 55 Hz, Amplituda 1 mm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-25 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+65 °C
Temperatura przechowywania i transportu	
- Min. temperatura przechowywania i transportu	-40 °C
- Maks. temperatura przechowywania i transportu	+85 °C
Wilgotność względna	5 ... 95 %, zapobiegający skraplaniu
Stopień ochrony	IP00
Ocena zabezpieczenia	III
Wartości izolacji wg IEC 60664-1	
- Znamionowe napięcie uderowe U _{imp}	0,8 kV
- Znamionowe napięcie izolacji U _i	32 VDC
- Kategoria przepięcia	III
- Stopień zanieczyszczenia	2

Dane elektryczne

Napięcie zasilania U _B	24 VDC -15% / +10% (zasilacz stabilizowany PELV)
Znamionowe napięcie robocze U _e	24 VDC
Prąd roboczy I _e	
- Pasywny moduł dystrybucji ()	10 A
- ()	1,5 A

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania

Wyświetlacz diodowy stanu przełączania (T/N)	Tak
Liczba diod LED	5

ATEX

Strefy zagrożone wybuchem gazów	Brak
Strefy zagrożone wybuchem pyłów	Brak

Wymiary

Wymiary	
- Szerokość	45 mm
- Wysokość	105,4 mm
- Głębokość	67,7 mm

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 779 kB, 24.06.2016

Code: mrl_pdm-iop-4cc-iop_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 772 kB, 21.07.2016

Code: mrl_pdm-iop-4cc-iop_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 761 kB, 19.07.2016

Code: mrl_pdm-iop-4cc-iop_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 792 kB, 24.06.2016

Code: mrl_pdm-iop-4cc-iop_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 779 kB, 21.06.2016

Code: mrl_pdm-iop-4cc-iop_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 790 kB, 21.06.2016

Code: mrl_pdm-iop-4cc-iop_en

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 762 kB, 21.07.2016

Code: mrl_pdm-iop-4cc-iop_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 772 kB, 22.11.2016

Code: mrl_pdm-iop-4cc-iop_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (jp) 972 kB, 23.08.2017

Code: mrl_pdm-iop-4cc-iop_jp

Broszura (pt) 1 MB, 11.01.2017

Code: b_installationssysteme_pt

Broszura (it) 1 MB, 01.03.2018

Code: b_installationssysteme_it

Broszura (fr) 1 MB, 01.03.2018

Code: b_installationssysteme_fr

Broszura (en) 1 MB, 28.02.2018

Code: b_installationssysteme_en

Broszura (de) 1 MB, 28.02.2018

Code: b_installationssysteme_de

Broszura (es) 1 MB, 01.03.2018

Code: b_installationssysteme_es

Obrazy

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 24.07.2019 - 11:50:10h Kasbase 3.3.0.F.64I