

Arkusz danych - SD-2V-F-SK

Akcesoria Interfejs SD / Skrzynki przyłączeniowe SD (skrzynka łączeniowa dla dwóch urządzeń)



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

- do montażu na zewnątrz
- skrzynka przyłączeniowa dla 2 urządzeń, z przyłączami śrubowymi
- przyłącza skrzynki przyłączeniowej są zintegrowane w obudowie.
- z podwójną izolacją 
- 4 wloty kablowe M20

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	SD-2V-F-SK
Numer katalogowy	101189194
EAN code	4030661352572
eCl@ss	27-27-24-91

Certyfikat

Certyfikat	VDE 0100
------------	----------

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	SD-Verteiler
Zgodność z dyrektywami (T/N) 	Tak
Materiały	
- Materiał obudowy	Tworzywo, tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar	395 g

Dane mechaniczne

zakończenie	połączenie śrubowe
Przekrój kabla	
- Min. przekrój kabla	0,25 mm ²
- Maks. przekrój kabla	2,5 mm ²
uwaga	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

- Min. temperatura otoczenia	-25 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+70 °C
Temperatura przechowywania i transportu	
- Min. temperatura przechowywania i transportu	-25 °C
- Maks. temperatura przechowywania i transportu	+85 °C
Wilgotność względna	30 % ... 95 %, zapobiegający skraplaniu
Stopień ochrony	IP65
Ocena zabezpieczenia	II
Odstępy izolacyjne i drogi upływu Do IEC/EN 60664-1	
- Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	0,8 kV
- Kategoria przepięcia	III
- Stopień zanieczyszczenia	3

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i	32 VDC
Znamionowe napięcie robocze U_e	24 VDC - 15 % / + 10 % (zasilacz stabilizowany PELV)
Prąd roboczy I_e	16 A
Obciążalność dopuszczalna bezpiecznika dla napięcia roboczego	3x Bezpiecznik topikowy, 2 A zwłoczny
Izolacja urządzenia	16 A

Wymiary

Wymiary	
- Szerokość	160 mm
- Wysokość	106,5 mm
- Głębokość	57 mm

uwaga

Do każdej skrzynki przyłączeniowej SD można podłączyć do dwóch (opcjonalnie trzech) urządzeń.

Dokumenty

Instrukcje montażu i okablowania (de, en, fr) 271 kB, 06.03.2008

Code: m_sdvp01


Broszura (de) 6 MB, 15.02.2018

Code: b_css_brosch09_de

Broszura (en) 6 MB, 15.02.2018

Code: b_css_brosch09_en

Obrazy

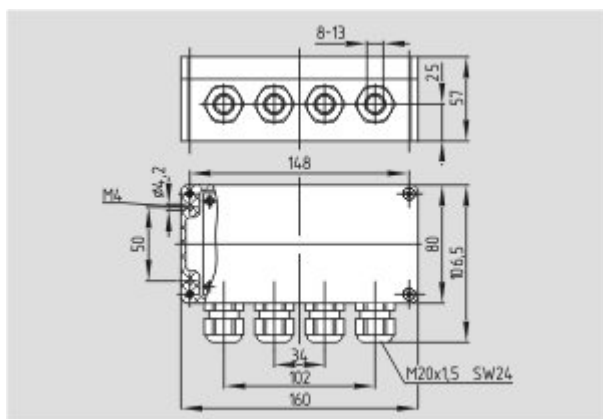

Rysunek wymiarowy (element podstawowy)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 25.07.2019 - 10:29:24h Kasbase 3.3.0.F.64I