

Arkusz danych - SD-2V-S-SK

Akcesoria Interfejs SD / Skrzynki przyłączeniowe SD (skrzynka łączeniowa dla dwóch urządzeń)

☒ Preferowany typ



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

- do montażu w szafce
- skrzynka przyłączeniowa dla 2 urządzeń, z przyłączami śrubowymi
- jest zamocowane do standardowej szyny DIN, aby ułatwić okablowanie w skrzynce kontrolnej

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	SD-2V-S-SK
Numer katalogowy	101188436
EAN code	4030661352565
eCl@ss	27-27-24-91

Certyfikat

Certyfikat	VDE 0100
------------	----------

Właściwości ogólne

Nazwa produktu	SD-Verteiler
Zgodność z dyrektywami (T/N) 	Tak
Materiały	
- Materiał obudowy	Tworzywo, tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Ciężar	200 g

Dane mechaniczne

zakończenie	połączenie śrubowe
Przekrój kabla	
- Min. przekrój kabla	0,25 mm ²
- Maks. przekrój kabla	2,5 mm ²
uwaga	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablów.

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

- Min. temperatura otoczenia -25 °C
- Maks. temperatura otoczenia +70 °C

Temperatura przechowywania i transportu

- Min. temperatura przechowywania i transportu -25 °C
- Maks. temperatura przechowywania i transportu +85 °C

Wilgotność względna 30 % ... 95 %, zapobiegający skraplaniu

Stopień ochrony IP00

Ocena zabezpieczenia II

Odstępy izolacyjne i drogi upływu Do IEC/EN 60664-1

- Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} 0,8 kV
- Kategoria przepięcia III
- Stopień zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji U_i 32 VDC

Znamionowe napięcie robocze U_e 24 VDC - 15 % / + 10 % (zasilacz stabilizowany PELV)

Prąd roboczy I_e 16 A

Obciążalność dopuszczalna bezpiecznika dla napięcia roboczego 3x Bezpiecznik topikowy, 2 A zwłoczny

Izolacja urządzenia 16 A

Wymiary

Wymiary

- Szerokość 92 mm
- Wysokość 89,6 mm
- Głębokość 68,5 mm

uwaga

Do każdej skrzynki przyłączeniowej SD można podłączyć do dwóch (opcjonalnie trzech) urządzeń.

Dokumenty

Instrukcje montażu i okablowania (de, en, fr) 271 kB, 06.03.2008

Code: m_sdvp01


Broszura (de) 6 MB, 15.02.2018

Code: b_css_brosch09_de

Broszura (en) 6 MB, 15.02.2018

Code: b_css_brosch09_en

Obrazy

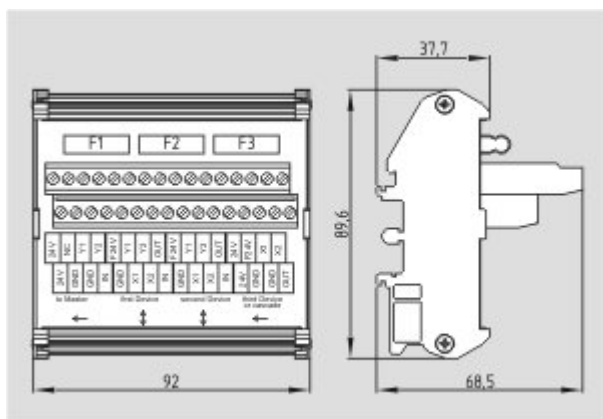

Rysunek wymiarowy (element podstawowy)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 25.07.2019 - 10:29:48h Kasbase 3.3.0.F.64I