

Arkusz danych - SEPG 05.3.3.1.22/95

Panele sterowania oburęcznego / SEPG 05.3



(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

- odlew ze stopów lekkich
- Obudowa 2 - częściowa
- Możliwość montażu na stojaku i na ścianie
- Praca ergonomiczna
- Płytki montażowe i przekaźniki mogą być zamontowane po wewnętrznej stronie
- Panel operacyjny nadaje się dla przynajmniej 8 dodatkowych urządzeń kontrolujących i lampek sygnalizacyjnych
- Otwory wywiercone pod pokrywą i otworem centralnym $\varnothing = 22,3\text{mm}$
- Przycisk stopu awaryjnego w wersji metalowej $\varnothing 40\text{ mm}$
- 2 czarne przyciski sterujące $\varnothing 40\text{ mm}$ w Tworzywowykonanie

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	SEPG05.3.3.1.22/95
Numer katalogowy	101172761
EAN code	4250116202904
eCl@ss	27-37-12-19

Certyfikat

Certyfikat



Właściwości ogólne

Nazwa produktu	SEPG 05.3
Normy	IEC/EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN 574
Zgodność z dyrektywami (T/N)	Tak
Liczba przycisków (elementów pozycjonujących)	2
- składający się z	3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC
Numer przycisku stopu awaryjnego	1
- składający się z	3SB3000-1HA20; 3SB3400-OA
Materiały	
- Materiał obudowy	Aluminium
Powłoka obudowy	lakierowane proszkowo
Ciężar	4300 g
odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO (T/N)	Tak
Stopa (T/N)	Nie
Fabryczne podłączenie na bloku przyłączy (T/N)	Nie
Przełączanie stopniowe (T/N)	Nie
Blok przełączający (T/N)	Nie
Możliwy zestaw konstrukcyjny (T/N)	Tak
Zalecane kombinacje	SRB201ZH, SRB200ZHX1, SRB 201ZHX3

Dane mechaniczne

Typ połączenia	połączenie śrubowe
Przekrój kabla	
- Min. przekrój kabla	
- Maks. przekrój kabla	1,5 mm ²
Żywotność mechaniczna	10.000.000 operacji

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

Dane elektryczne

Liczba zestyków NO	2
Liczba zestyków NC	2
Znamionowe napięcie izolacji U _i	440 V
Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania	AC-15: 250 V / 8 A DC-13: 24 V / 5 A

Wymiary

Wymiary	
- Szerokość	494 mm
- Wysokość	184 mm
- Głębokość	160 mm
wymiary głowiczek	
- Wyłącznik E-stop z zatraskiem	40 mm
- Przycisków (elementów pozycjonujących)	40 mm

uwaga

Realizacje zindywidualizowane (kompletnie okablowane, specjalne malowanie itp.)
4 ustalonych, wstępnie przygotowanych, zaślepionych otworów (M25 x 1,5) dla przepustów kablowych
1 zestyk NO / 1 zestyk NC na urządzenie, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC dla stopu awaryjnego
Środkowa część nadaje się do montażu aż do 10 dodatkowych urządzeń sterujących i lampek sygnalizacyjnych (Ø 22 mm)
Opcjonalnie: siłowniki o małej sile wprawiającej w ruch

Słowa kluczowe

Panele sterowania oburęcznego

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 1 MB, 06.04.2017

Code: mrl_sep_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 1 MB, 16.02.2017

Code: mrl_sep_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn) 2 MB, 23.11.2018

Code: mrl_sep_cn

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 1 MB, 29.06.2017

Code: mrl_sep_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 1 MB, 11.01.2017

Code: mrl_sep_de

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 1 MB, 01.03.2017

Code: mrl_sep_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 1 MB, 13.08.2018

Code: mrl_sep_nl


Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 1 MB, 16.02.2017

Code: mrl_sep_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 1 MB, 11.01.2017

Code: mrl_sep_en

Obrazy

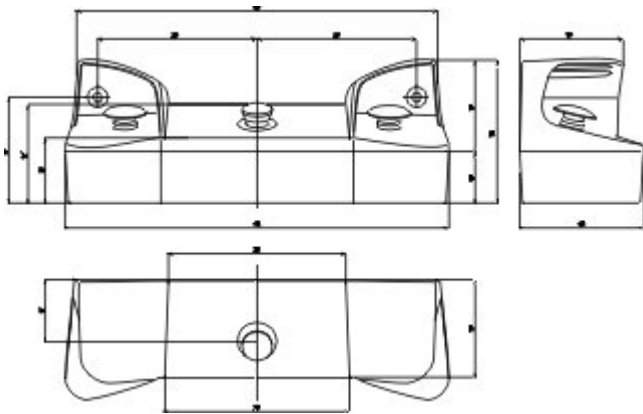

Rysunek wymiarowy (element podstawowy)

Elementy systemu

Akcesoria



STPSK - \$missingName\$

- Mobilna konstrukcja do gięcia metalu z gwintowanymi otworami do montażu w podłodze
- z regulacją wysokości
- z pierścieniem odległościowy
- może być połączony z panelem operatorskim SEP... i przełącznikami nożnymi z osłonami do użycia jako panel ze sterowaniem oburęcznym i nożnym



STPLC - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- bez regulacji wysokości
- bez pierścienia odległościowy
- może być połączony z panelem operatorskim SEP... do użycia jako panel ze sterowaniem oburęcznym i nożnym

STP 02.4 - \$missingName\$



- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- z regulacją wysokości
- z pierścień odległościowy



STP 02.1 - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- z regulacją wysokości
- bez pierścień odległościowy



STP 01.5 - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- bez regulacji wysokości
- Pierścień odległościowy utrwalany przez użytkownika za pomocą mocowania i spawania



STP 01.4 - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- bez regulacji wysokości
- z pierścień odległościowy



STP 01.1 - \$missingName\$

- Spawana konstrukcja z gwintowanymi otworami do mocowania podłogi
- bez regulacji wysokości
- bez pierścień odległościowy

Moduły sterujące bezpieczeństwem



SRB200ZHX1

- Monitorowanie pulpitów sterowania oburęcznego wg EN 574 III A
- 2 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0



SRB201ZHX3

- Monitorowanie pulpitów sterowania oburęcznego wg EN 574 III C
- 2 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne

SRB201ZH

- Monitorowanie pulpitów sterowania oburęcznego wg EN 574 III C
- 2 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 1 Wyjście sygnalizacyjne



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Dane i wartości zostały dokładnie sprawdzone. Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.

Generiert am 25.07.2019 - 10:54:24h Kasbase 3.3.0.F.64I