

Arkusz danych - TJ 422-10Y

Wyłączniki pozycyjne / średni Wyłączniki pozycyjne / T 422 / 422 Dźwignia najazdowa z rolką
J



- Obudowa metalowa
- 1 Zestaw dwustabilny
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Klasa ochrony IP65
- Głowicę można obracać 4 x 90°
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5

(Mogą wystąpić niewielkie różnice między ilustracją a produktem oryginalnym!)

Klucz zamówieniowy

Symbol produktu	TJ 422-10Y
Numer katalogowy	101059066
EAN code	4030661034652
eCl@ss	27-27-06-01

Certyfikat

Certyfikat



Właściwości ogólne

Nazwa produktu	422 Rollenhebel J
Normy	EN 60947-5-1
Zgodność z dyrektywami (T/N) 	Tak
Odpowiedni dla funkcji bezpieczeństwa (T/N)	Nie
Obudowa standardowa (T/N)	Nie
Materiały	
- Materiał obudowy	żeliwo, galwanizowane
- Materiał rolki	Tworzywo
- Materiał zestawów	Srebro
Powłoka obudowy	malowane
Ciężar	1185 g

Kształt napędu	Rolka
----------------	-------

Dane mechaniczne

Budowa złącza elektrycznego	połączenie śrubowe
Przekrój kabla	
- Min. przekrój kabla	1,5 mm²
- Maks. przekrój kabla	2,5 mm²
Numer AWG	13
Zasada działania	mechaniczne
Żywotność mechaniczna	10.000.000 operacji
uwaga	Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.
Budowa elementu aktywującego	Dźwignia najazdowa z rolką
Czas przełączania	
Czas przełączenia	
Otwarcie zestyków	2 x 6 mm
Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika	
- Minimalna prędkość najazdu	1 mm/min
- Maks. prędkość ruchu	0,5 m/s
- Kąt aktywacji z lewej strony osi wyłącznika	45 °
- Kąt aktywacji z prawej strony osi wyłącznika	30 °

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	
- Min. temperatura otoczenia	-30 °C
- Maks. temperatura otoczenia	+90 °C
Stopień ochrony	IP65 wg IEC/EN 60529

Dane elektryczne

Budowa elementu sterowniczego	Zestyk normalnie otwarty (NO)
- z podwójną przerwą	
Zasada przełączania	Zestyk wolnoprzełączający
Liczba zestyków NO	1
Liczba zestyków NC	0
Znamionowe napięcie izolacji Ui	400 V
Znamionowy prąd cieplny Ithe	16 A
Kategoria użytkowania	AC-15: 400 V / 4 A
Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika	Bezpiecznik D gG 16 A


Wymiary

Wymiary czujnika	
- Szerokość czujnika	106 mm
- Wysokość czujnika	151 mm
- Długość czujnika	63 mm
Rolka szeroka	9 mm
Średnica rolki	36 mm

uwaga

uwaga	Należy unikać aktywacji z prawej strony, ponieważ skaraca to
-------	--

Diagram ruchu wyłącznika

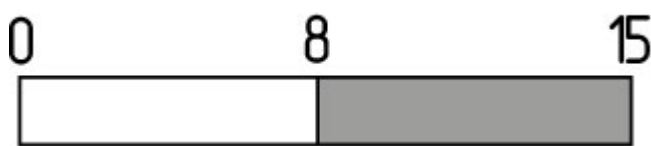

Uwaga do diagramu ruchu wyłącznika

-  Zestyk zamknięty
-  Zestyk otwarty
-  Zakres ustawienia
-  Punkt wstrzymania
-  Sekwencja / kąt wymuszonego rozwarcia
- VS** regulowany moment przełączania kontaktu NO
- VÖ** regulowany moment przełączania kontaktu NC
- N** dobieg

Indeks zamówieniowy

Odpowiedni indeks zamówieniowy jest dodawany na końcu oznaczenia wyłącznika bezpieczeństwa.

Przykład zamówienia: TJ 422-10Y-T

...-T	Wersja odporna na wysokie temperatury i wersja tropikalna z ceramiczną izolacją do temperatury -40 °C ... +200 °C Znamionowe napięcie izolacji U _i : 500 V (Działanie migowe)
...- 1276-2	złocene zestyki
...-RMS	Dostępne z rolką metalową

Klucz zamówieniowy

T(1) 422-(2)Y-(3)	
(1)	
S	Trzpień ruchomy S
2S	Teleskopowy trzpień 2S
R	Trzpień z rolką R
K	Dźwignia najazdowa z rolką K
J	Dźwignia najazdowa z rolką J
2C	Dźwignia widełkowa 2C
L	Dźwignia z rolką L
D	Dźwignia z rolką D
(2)	
01	1 Zestyk normalnie zamknięty (NC)
10	1 Zestyk zwierny (NO)
(3)	
T	Wersja odporna na wysokie temperatury i wersja tropikalna z ceramiczną izolacją do temperatury -40 °C ... +200 °C
1276-2	złocene zestyki

Dokumenty

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (nl) 95 kB, 20.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_nl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (ru) 133 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_ru

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (es) 88 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_es

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (en) 86 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_en

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (cn) 138 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_cn

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (it) 86 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_it

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (jp) 285 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_jp

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pl) 118 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_pl

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (fr) 85 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_fr

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (pt) 86 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_pt

Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności (de) 88 kB, 09.07.2018

Code: mrlk_posi-allgemein_de

Deklaracja zgodności (de) 94 kB, 08.08.2016

Code: __422p01

Deklaracja zgodności (pl) 129 kB, 08.08.2016

Code: __422p01_pl

Deklaracja zgodności (en) 84 kB, 29.11.2018

Code: __422p01_en

Certyfikat CCC (cn) 3 MB, 09.04.2018

Code: q_352p03


Certyfikat CCC (en) 3 MB, 09.04.2018

Code: q_352p02


Certyfikat EAC (ru) 388 kB, 20.01.2016

Code: q_1527p17_ru

Obrazy

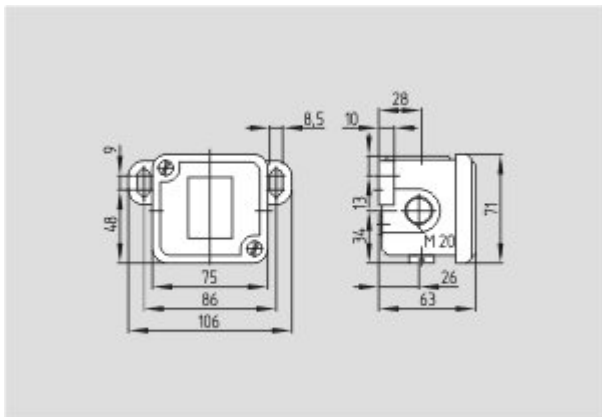

Rysunek wymiarowy (element podstawowy)

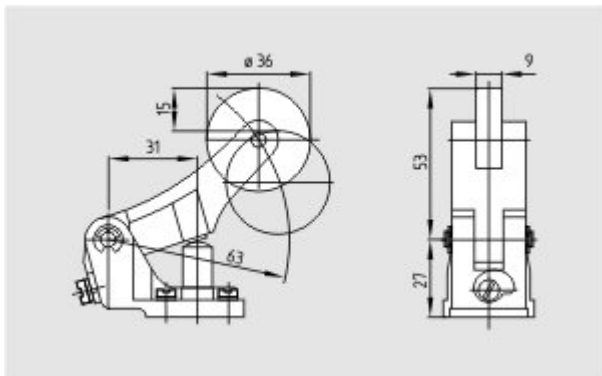

Rysunek wymiarowy (inne)



Zasada działania